


# ECLISSE CIRKULÆR SINGLE

DIMENSION - LET VÆG

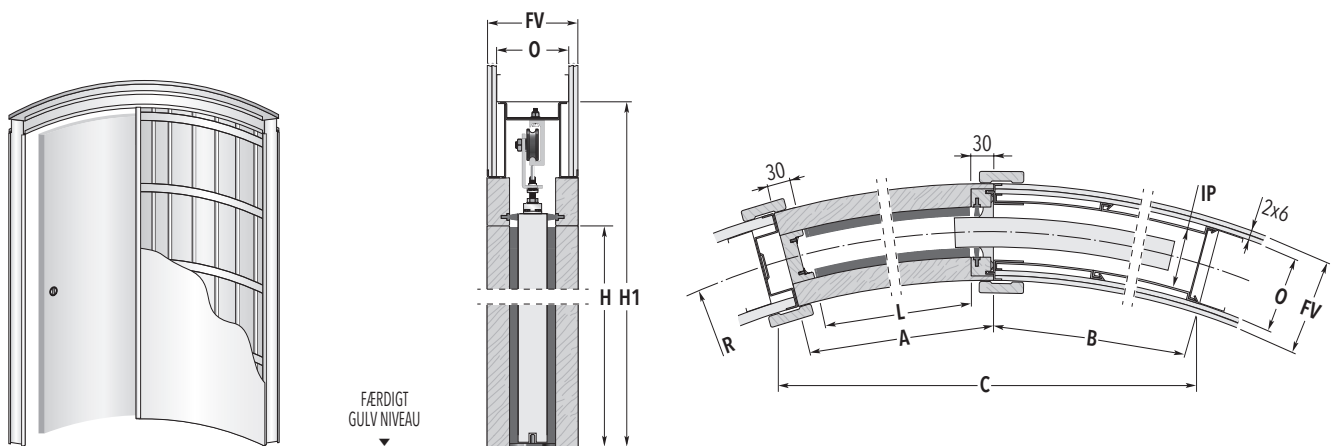

## MODULER TIL KURVEDE DØRE - Danske standardmål

RADIUS R	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL C x H1	A	B	RADIUS R	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650	1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735		700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860		800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940		900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055		1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665	1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755		700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840		800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970		900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055		1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670	2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760		700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850		800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935		900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065		1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675					
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770					
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860					
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950					
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040					

FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP
125	100	72


Alle mål er angivet i mm

### IKKE STANDARD STØRRELSE

- ▶ Lysnings størrelse 600 - 1200 mm.
- ▶ Lysnings højde 1000 - 2600 mm.
- ▶ Moduler fremstilles med en øgning på 50 mm.

### BEMÆRKNINGER

- ▶ Maks. dørtykkelse 40 mm.
- ▶ Radius fra 1000 til 5000 mm.
- ▶ Dørpladen må maks. veje 80 kg.
- ▶ Brug 2 lag 6 mm gipsplade på hver side af modulet.
- ▶ Specificer altid leveringen.



Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk