


ECLISSE SINGLE

FÆRDIG VÆGTYKKELSE 95 ELLER 120

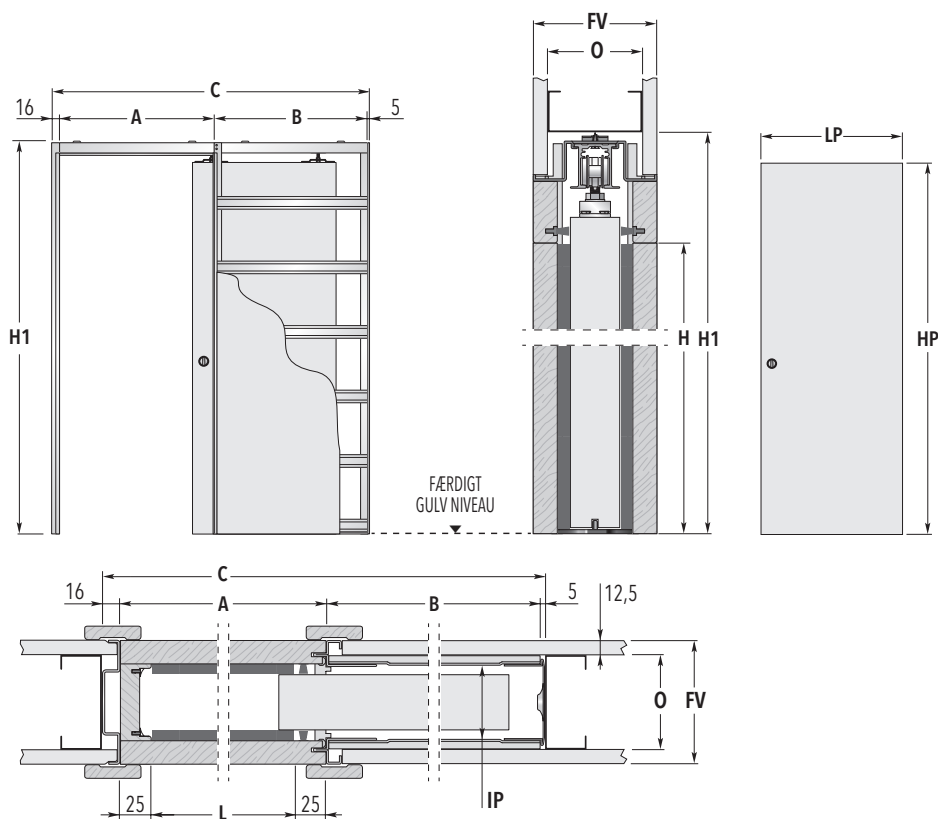

KASSETTER FOR ENKELTDØRE - Danske standardmål

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING	OVERORDNEDE MÅL	DØRPLADE*			
L x H	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2030	1288 x 2120	650	617	625	2040
650 x 2030	1438 x 2120	700	717	675	2040
700 x 2030	1488 x 2120	750	717	725	2040
750 x 2030	1638 x 2120	800	817	775	2040
800 x 2030	1688 x 2120	850	817	825	2040
850 x 2030	1838 x 2120	900	917	875	2040
900 x 2030	1888 x 2120	950	917	925	2040
950 x 2030	2038 x 2120	1000	1017	975	2040
1000 x 2030	2088 x 2120	1050	1017	1025	2040
FÆRDIG VÆG= FV		OPBYGGET VÆG= O		INDVENDIG PASSAGE= IP	
95		70 med 1 lag gips		54	
120		70 med 2 lag gips		54	

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> ► Lysnings størrelse 600 - 1200 mm. ► Lysnings højde 500 - 2600 mm. ► Kassetterne er produceret med 50 mm interval i lysningen. ► Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Når der anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde, må dørpladens tykkelse maks. være 40 mm (det samme gælder kassetter til glasdøre). ► Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg). ► Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet. * Oplyste mål for trædøre. 	<ul style="list-style-type: none"> ► ECLISSE BIAS® ► ECLISSE BIAS® DS ► KONSTANT SELVLUK ► E-MOTION ► ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk