
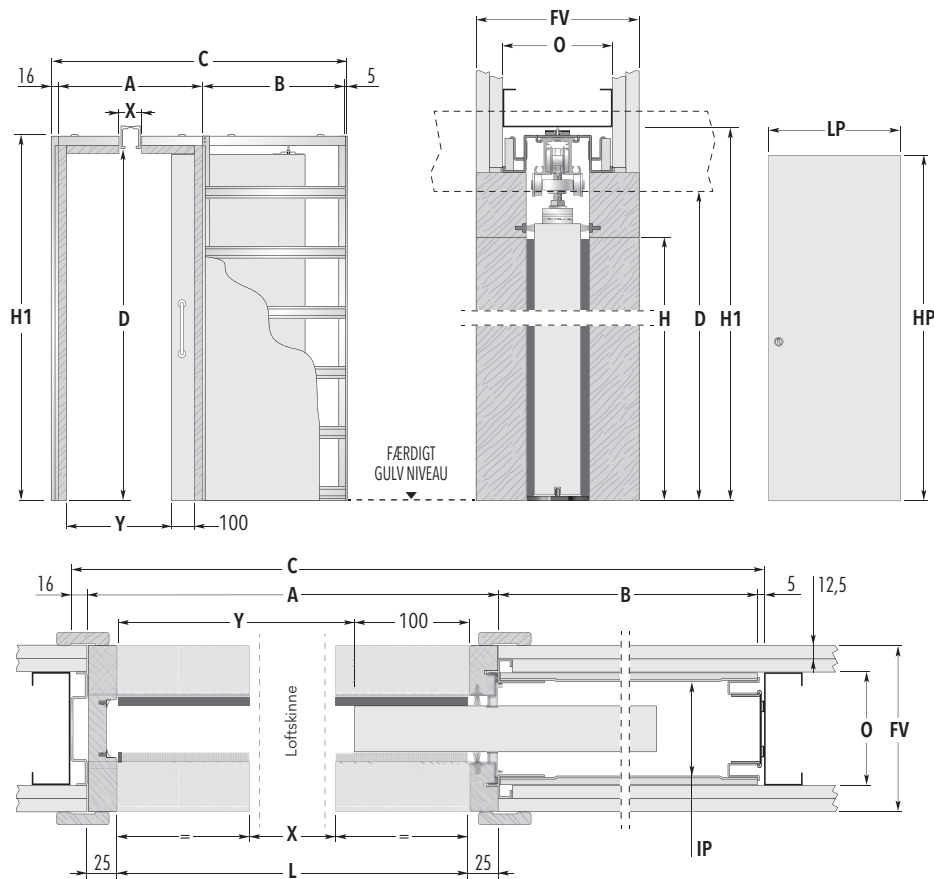


ECLISSE SINGLE HOIST

STANDARD INDBYGNING TIL GENNEMGÅENDE LOFTLIFT

LET VÆG



MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL				DØRPLADE*	
		C x H1	A	B	D	LP	HP
9 x 21 M	900 x 2010	1888 x 2140	950	917	2050	925	2040
10 x 21 M	1000 x 2010	2088 x 2140	1050	1017	2050	1025	2040
11 x 21 M	1100 x 2010	2288 x 2140	1150	1117	2050	1125	2040
12 x 21 M	1200 x 2010	2488 x 2140	1250	1217	2050	1225	2040
FÆRDIG VÆG= FV		OPBYGGET VÆG= O				INDVENDIG PASSAGE= IP	
95		70 med 1 lag gips				54	
120		95 med 1 lag gips				79	
150		100 med 2 lag gips				66	

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE

- ▶ Lysnings størrelse 900 - 1200 mm.
- ▶ Lysnings højde 2030 - 3000 mm.
- ▶ Denne model tilbydes helt op til L: 2000 mm x H1: 3000 mm.
- ▶ Kassetterne fremstilles med stignings intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i højden.
- ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes.
- ▶ **D: Loftskinne:** Loftliften bestemmer højden på skydedøren.
- ▶ Overordnede Mål (C) er forskellige for tykkelse 150 mm.

BEMÆRKNINGER

- ▶ **X** Minimum størrelse 50 mm/ Maximum størrelse 200 mm
- ▶ **Y** Minimum størrelse 800 mm/ Maximum størrelse 1200 mm
- ▶ **X** measure must be specified - X Mål skal specificeres
- ▶ **Y** or **L** measure must be specified - **Y** or **L**-mål skal specificeres
- ▶ Dørpladen må maks. veje 60 kg.
- ▶ Skydedøselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.
- * Oplyste mål for trædøre.
- ▶ **Dørplader:** Vi kan tilbyde dørplader i både celle og massiv helt op til 2030 x 2750 mm. Tilbydes også med glasudskæring
- ▶ **Karme:** Karme kan tilpasses til alle vægtyper og kan forlænges efter ønske.
Tilbydes i Ovntrøret limtræ, MDF eller stålbeskyttende.

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk