


ECLISSE LYDDØR

PLASS TIL MER STILLHET

Fra Eclisse ble Eclisse lyddør født, som er skyvedørssystemet med lydisolert ytelse. Eclisse lyddør er designet spesielt for å redusere støy mellom rommene og har alle fordelene til et skyvedørssystem, forbundet med den akustiske komforten.

Hvert element er designet for å sikre lydisolering av døren. Når døren er lukket, aktiveres de spesielle pakningene, så de forsegler hele omkretsen og dermed lydisoleres hele dørhullet.

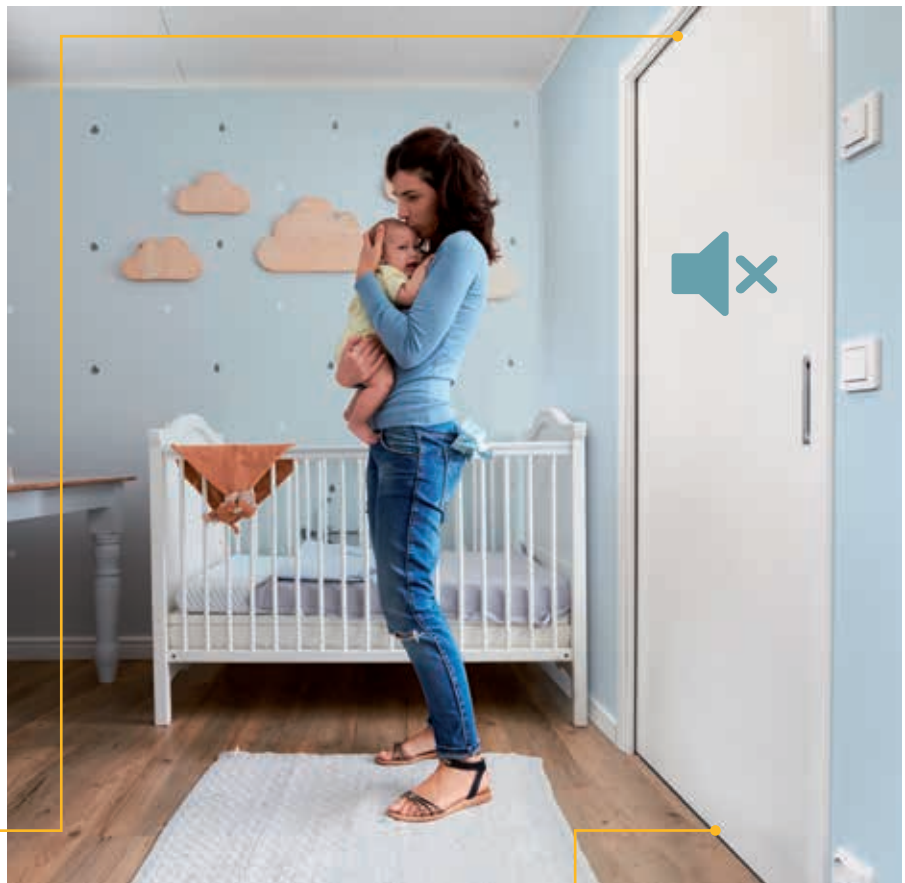

Dør åpen




Dør lukket

Dør åpen



Dør lukket



Øvre List

Settes inn i den øverste rillen på dørbildet. Listen aktiveres når døren lukkes.

Materialenes høye kvalitet gjør at den bevarer sin originale lydreduserende yteevne over tid.

Nedre List

Settes inn i den nederste rillen på dørbildet. Listen heves og senkes ved hver åpning og lukket av skyvedøren. Den avrundede og fleksible formen forseglar mellomrommet med presisjon.

Materialenes høye kvalitet gjør at den opprettholder sin originale lydreduserende yteevne over tid.

TEKNISKE DETALJER

Lydreduserende (-1; -3)

“Test utført med en ramme som er perfekt plassert, dimensjon 890x2030 mm.”

Referansenorm

Referansenormen UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratoriemåling av lydisolering i bygninger og bygningselementer - del 2: Måling av lydisolering med luft.

UNI EN ISO 717 - 1 Evaluering av lydisolering i bygninger og bygningselementer Del 1: Lydisolering med luft.

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tøbovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no

ECLISSE LYDDØR

PLASS TIL MER STILLHET



Dørplate

Den spesielle stratigrafien på døren garanterer høy lydisoleringsbeskyttelse. Det lydreduserende dørbladet er 40 mm tykk og leveres som standard allerede innrettet til tilbehøret. Døren fås i rått materiale og lakkerte RAL-farger.

Karmer og gerikter

De lydreduserende karmene er allerede frest og klare til å installere de lydreduserende tetningslistene.

Dør åpen




Dør lukket

Dør åpen




Dør lukket

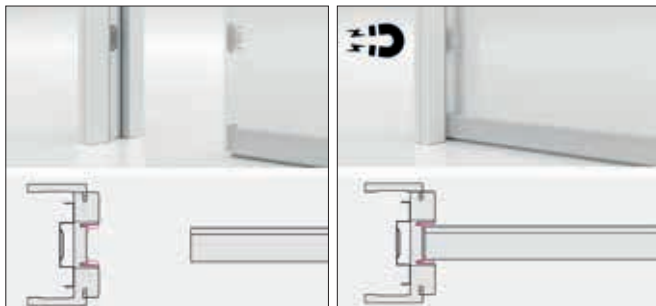

Magneter

Magnetene er plassert på dørbladets tykkelse og på sokkelen, hvor den er satt inn. De holder døren perfekt lukket og opprettholder samme feste mellom de to overflatene.

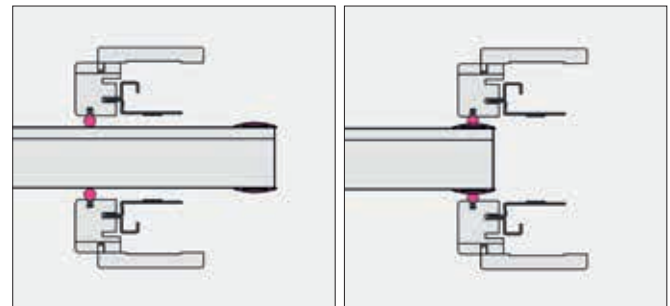

Lydreduserende tetningslister

Montert på døren og kamrene, tetningslister som forsegler all trekk mellom døren og karmene, samt i rommet mellom metallstoppen og innvendig i skyvedørssystemet. De lydreduserende tetningslistene fås i svart/hvit farge.

TILGJENGELIGE TYPER

Tilgjengelige typer Dimensjoner

Eclisse lydør gjelder for Eclisse Single-modeller med ferdige veggtykkelser på 125 og 150 mm, Eclisse Luce til massiv og massivvegg og til Eclisse Ewoluto-modellen med bredder fra 600 til 1000 mm og høyder fra 2000 til 2400 mm.

Tilgjengelig tilbehør

ECLISSE BIAS® og ECLISSE BIAS® DS

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no