


# ECLISSE DOBBELT HOIST

## TIL GENNEMGÅENDE LOFTLIFT

LET VÆG

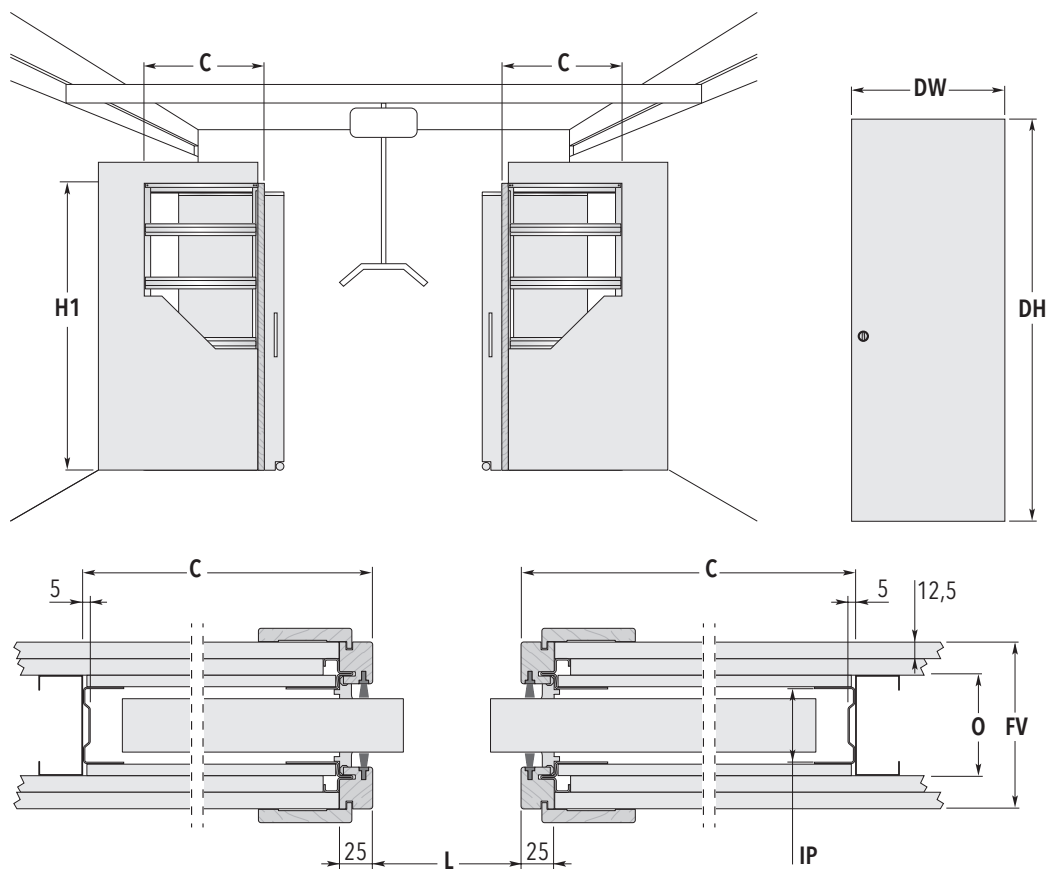

### MÅLBOKS

MODEL	STØRRELSE L	OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE*	
		C x H1	DW	DH	
12 x 21 M	1200	647 x 2120	625+625	2060	
14 x 21 M	1400	747 x 2120	725+725	2060	
16 x 21 M	1600	847 x 2120	825+825	2060	
18 x 21 M	1800	947 x 2120	925+925	2060	
20 x 21 M	2000	1047 x 2120	1025+1025	2060	
FÆRDIG VÆG= FV		OPBYGGET VÆG= O		INDVENDIG PASSAGE= IP	
120		95 med 1 lag gips		79	
145		95 med 2 lag gips		79	

Alle mål er angivet i mm

### IKKE STANDARD STØRRELSE

- ▶ Lysnings størrelse 1200 - 2400 mm.
- ▶ Lysnings højde 500 - 2350 mm.
- ▶ Denne model tilbydes helt op til H1: 2350 mm.
- ▶ Kassetterne fremstilles med stignings intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i højden.
- ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes.

### BEMÆRKNINGER

- ▶ Dørpladen må maks. veje 30 kg.
- ▶ Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.
- \* Oplyste mål for trædøre.
- ▶ **Dørplader:** Celle eller massiv dørplade
- ▶ **Karme:** Karme kan tilpasses til alle vægtyper og kan forlænges efter ønske.  
Tilbydes i Ovntrøret limtræ, MDF eller stålbeskyttende.

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk