


# ECLISSE DOBBELT

FÆRDIG VÆGTYKKELSE 95 ELLER 120

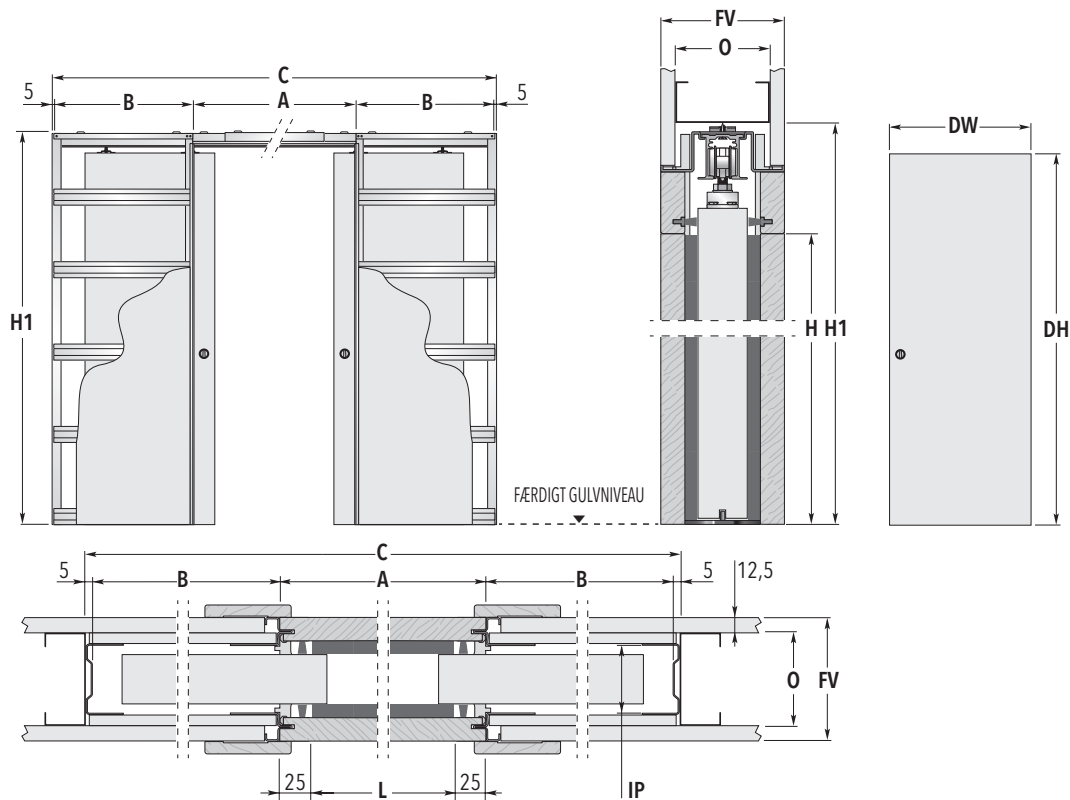

## STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL C x H1	A	B	DØRPLADE*	
				DW	DH
1200 x 2030	2494 x 2120	1250	617	625	2040
1300 x 2030	2794 x 2120	1350	717	675	2040
1400 x 2030	2894 x 2120	1450	717	725	2040
1500 x 2030	3194 x 2120	1550	817	775	2040
1600 x 2030	3294 x 2120	1650	817	825	2040
1700 x 2030	3594 x 2120	1750	917	875	2040
1800 x 2030	3694 x 2120	1850	917	925	2040
1900 x 2030	3994 x 2120	1950	1017	975	2040
2000 x 2030	4094 x 2120	2050	1017	1025	2040
FÆRDIG VÆG= FV		OPBYGGET VÆG= O		INDVENDIG PASSAGE= IP	
95		70 med 1 lag gips		54	
120		70 med 2 lag gips		54	

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Lysnings størrelse 1200 - 2400 mm.</li> <li>► Lysnings højde 500 - 2600 mm.</li> <li>► Kassetterne fremstilles med stignings intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i højden.</li> <li>► Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Når der anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde, må dørpladens tykkelse maks. være 40 mm (det samme gælder kassetter til glasdøre).</li> <li>► Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg).</li> <li>► Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.</li> <li>* Oplyste mål for trædøre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► ECLISSE BIAS®</li> <li>► ECLISSE BIAS® DS</li> <li>► SYNKRONTRÆK TIL DOBBELTDØR</li> <li>► E-MOTION</li> <li>► ANTI-VRID SKINNE</li> </ul>

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk