


# ECLISSE E-MOTION

## TEKNISKE DETALJER

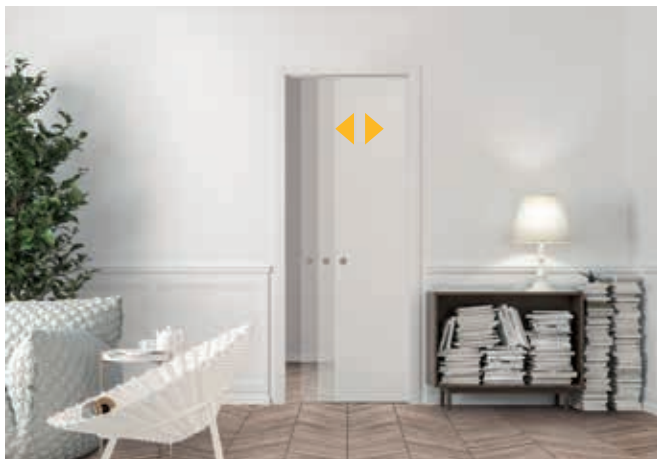

E-MOTION er den nye lineære motor til ECLISSE indbyggede skydedøre, som er klargjort til indbygning i et enkelt dørindbygningsmodul. Den anvendte magnetiske teknologi gør den støjsvag og nem at installere. Motoren er allerede samlet med strømforsyning og kabler og klar til indbygning i modellerne Single.

### Plug&play

Tilslut motoren til strømforsyningen (AC 230V) og tryk på kontakten.

### Selvindstilling

Det innovative elektroniske styresystem installeret i løbesporet starter selvindstillingen, som registrerer passagemål, vægt og friktion på døren for indstilling af åbn/luk-cyklussen (hastighed og acceleration).

### Justerbar

Når selvaftprøvningen er fuldført, kan man ændre døråbningshastigheden, åbningsstiden og følsomheden over for forhindringer.

Fås som standard til følgende funktioner:

**Push&Go:** ved hjælp af en let manuel impuls på dørhåndtaget starter systemet automatisk en åbningscyklus.

**Automatik:** en impuls fra radar, kontakt eller fjernbetjening åbner døren helt.

Når døren åbnes, lukker den automatisk igen.

**Åben:** ved valg af denne funktion forbliver døren åben. Denne funktion gør det også muligt at åbne døren manuelt.

**Manuelt:** i tilfælde af strømsvigt arbejder E-MOTION manuelt. Eftersom der ikke er nogen mekaniske elementer, giver det døren en glidende og støjsvag bevægelse.



### E-MOTION passer til single dør:

- ECLISSE SINGLE;  
ECLISSE LUCE SINGLE;  
ECLISSE UNILATERAL;
- Passagebredde til enkelt-døre: bredde fra 700 til 1300 mm x højde til 2600 mm.
- Maks. dørvægt 80 kg (træ- eller glas-døre)
- Færdig vægtykkelse: fra 95 mm.

### E-MOTION passer til dobbelt dør: (2 motorer):

- ECLISSE DOBBELT;  
ECLISSE LUCE DOBBELT;
- Passagebredde til enkelt-døre: bredde fra 600+600 til 1300+1300 mm x højde til 2600 mm. (for L<700+700 mm medfølger en ekstern elektronisk boks)
- Maks. dørvægt 80 kg (træ- eller glas-døre)
- Færdig vægtykkelse: fra 95 mm.

### Ekstraudstyr:

- Fjernbetjening med modtagerkort.
- Aktive infrarøde sensorer med variabelt detektionsområde.
- Elektromekanisk blok med fjernbetjening.

**Bemærkninger:** Hvis monteret på en allerede installeret indbygget skydedør, mindskes passagehøjden med ca. 20 mm.

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tøbovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk