


# ECLISSE LUCE DOBBELT

LET VÆG

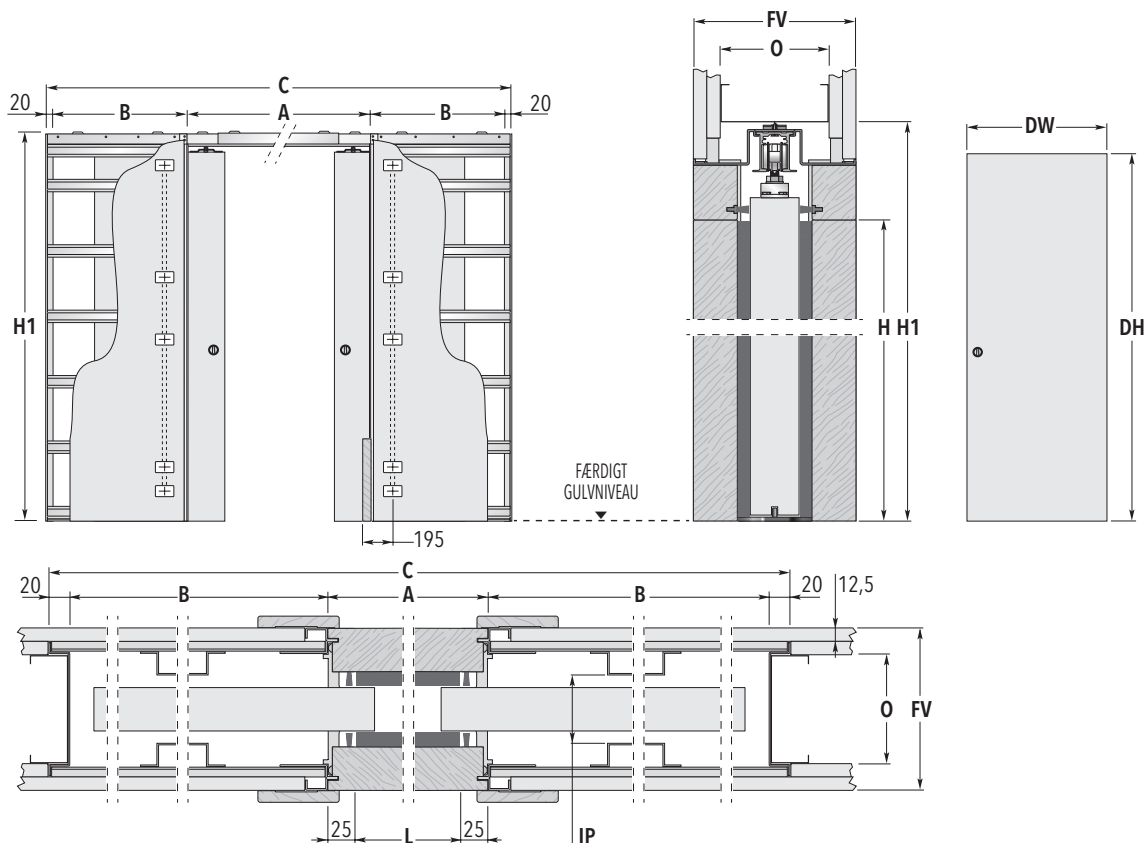

## STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE*		
	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2030	2520 x 2120	1250	615	625	2040
1300 x 2030	2820 x 2120	1350	715	675	2040
1400 x 2030	2920 x 2120	1450	715	725	2040
1500 x 2030	3220 x 2120	1550	815	775	2040
1600 x 2030	3320 x 2120	1650	815	825	2040
1700 x 2030	3620 x 2120	1750	915	875	2040
1800 x 2030	3720 x 2120	1850	915	925	2040
1900 x 2030	4020 x 2120	1950	1015	975	2040
2000 x 2030	4120 x 2120	2050	1015	1025	2040

FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP
150	100 mm med enten dobbelt lag gips eller enkelt lag gips på skydedørskassetten.	62

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

- ▶ Lysnings størrelse 1200 - 1400 mm.
- ▶ Lysnings højde 1000 - 2600 mm.
- ▶ Kassetterne fremstilles med stignings intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i højden.

- ▶ Maks. dørtykkelse 45 mm (inklusive rammer til glasdør) standardmodel.
- ▶ Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg).
- ▶ Maks. el-boks dybde 40 mm (2 bokse følger med)



- ▶ Ikke-standard position for el-bokse er muligt (skal godkendes af vores tekniske afdeling).
- ▶ Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.

\* Oplyste mål for trædøre.

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SYNKRONTRÆK TIL DOBBELTDØR
- ▶ E-MOTION
- ▶ ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk