


ECLISSE LUCE SINGLE

LET VÆG

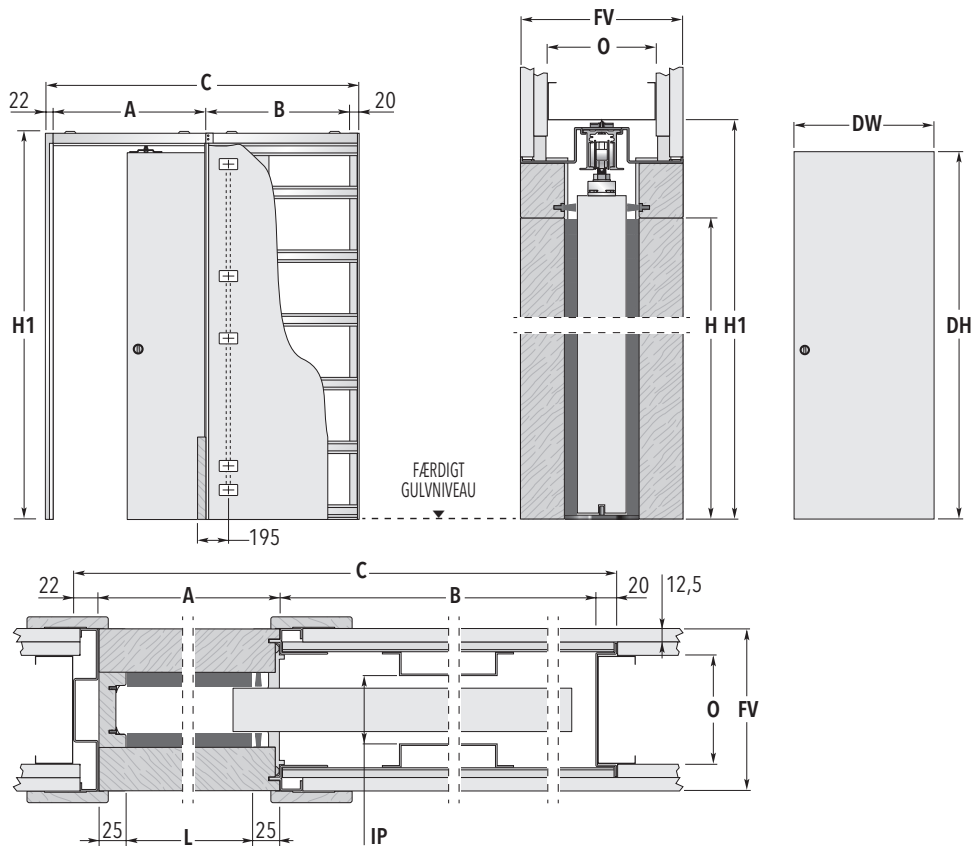

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE*		
	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2030	1307 x 2120	650	615	625	2040
650 x 2030	1457 x 2120	700	715	675	2040
700 x 2030	1507 x 2120	750	715	725	2040
750 x 2030	1657 x 2120	800	815	775	2040
800 x 2030	1707 x 2120	850	815	825	2040
850 x 2030	1857 x 2120	900	915	875	2040
900 x 2030	1907 x 2120	950	915	925	2040
950 x 2030	2057 x 2120	1000	1015	975	2040
1000 x 2030	2107 x 2120	1050	1015	1025	2040

FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP
150	100 mm med enten dobbelt lag gips eller enkelt lag gips på skydedørskassetten.	62

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

- Lysnings størrelse 600 - 1200 mm.
- Lysnings højde 1000 - 2600 mm.
- Kassetterne er produceret med 50 mm interval i lysningen.

- Maks. dørtykkelse 45 mm (inklusive rammer til glasdør) standardmodel.
- Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg).
- Maks. el-boks dybde 40 mm (2 bokse følger med)



- Ikke-standard position for el-bokse er muligt (skal godkendes af vores tekniske afdeling).
- Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.

* Oplyste mål for trædøre.

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- KONSTANT SELVLUK
- E-MOTION
- ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk