

ECLISSE LYDDØR


PLADS TIL MERE STILHED

Fra ECLISSE blev ECLISSE LYDDØR født, som er skydedørssystemet med lydisoleret ydelse.

ECLISSE LYDDØR er designet specielt til at reducere støj mellem værelserne og har alle fordelene ved et skydedørssystem, der er forbundet med den akustiske komfort.

Hvert element er designet til at sikre lydisolering af døren.

Når døren er lukket, aktiveres de specielle pakninger, så de forsegler hele omkredsen og lydisolerer hele dørhullet.

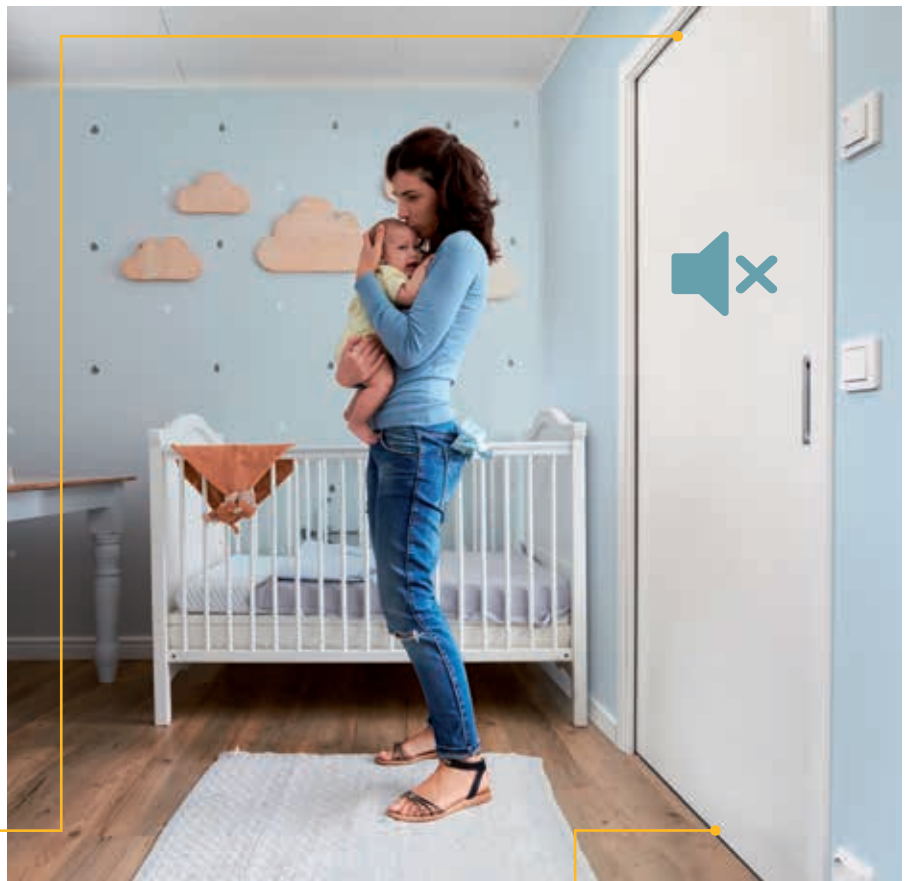

Dør åben




Dør lukket

Dør åben



Dør lukket



Øvre Liste

Det indsættes i den øverste rille på dørpladen. Liste aktiveres, når døren lukkes.

Materialernes høje kvalitet tillader det at bevare sin originale lydreducerings ydeevne over tid.

Nedre Liste

Den indsættes i den nederste rille på dørpladen. Listen hæver sig og sænkes ved hver åbning og lukning af skydedøren. Den afrundede og fleksible form forsegler mellemrummet med præcision.

Materialernes høje kvalitet tillader at opretholde sin originale lydreducerings ydeevne over tid.

TEKNISKE DETALJER

Lydreducerende (-1; -3)

“Test udført med en ramme, der er placeret perfekt, dimension 890x2030 mm.”

Referencenormer

Referencenormer UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratoriemåling af lydisolering i bygninger og bygningselementer - del 2: Måling af lydisolering med luft.

UNI EN ISO 717 - 1 Evaluering af lydisolering i bygninger og bygningselementer Del 1: Lydisolering med luft.

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk

ECLISSE LYDDØR

PLADS TIL MERE STILHED



Dørplade

Den specielle stratigrafi på døren garanterer en høj lydisoleringsydelse. Den lydreducerende dørplade er 40 mm tyk og leveres som standard allerede indrettet til tilbehøret. Døren fås i rå materiale og lakerede RAL-farver.

Karme og gerigter

De lydreducerende karme er allerede fræset og klar til at installere de lydreducerende tætningslister.

Dør åben




Dør lukket

Dør åben




Dør lukket

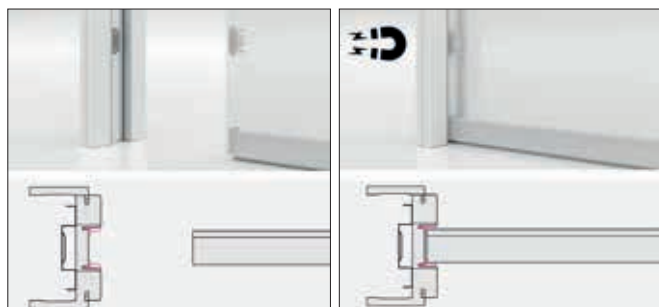

Magnets

Magneterne er placeret på dørpladens tykkelse og på sokkelen, hvor den er indsat.

De holder døren perfekt lukket og opretholder den samlede vedhæftning mellem de to overflader.

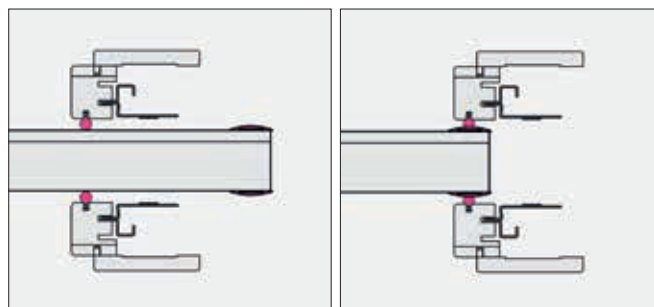

Lydreducerende tætningslister

Monteret på døren og kamrene, tætningslister som forsegler alt træk imellem døren og kamrene, samt i rummet mellem metalstoppet og indvendigt i skydedørssystemet.

De lydreducerende tætningslister fås i sort / hvid farve.

TILGÆNGELIGE TYPER

Tilgængelige typer Dimensioner

ECLISSE LYDDØR gælder for ECLISSE SINGLE-modeller med færdige vægtykkelser på 125 og 150 mm, ECLISSE LUCE, til massiv og massivvæg og til ECLISSE EWOLUTO®-model med bredder fra 600 til 1000 mm og højder fra 2000 til 2400 mm.

Tilgængeligt tilbehør

ECLISSE BIAS® og ECLISSE BIAS® DS

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk