


ECLISSE LYDREDUCERENDE SINGLE SKYDEDØR

LET VÆG

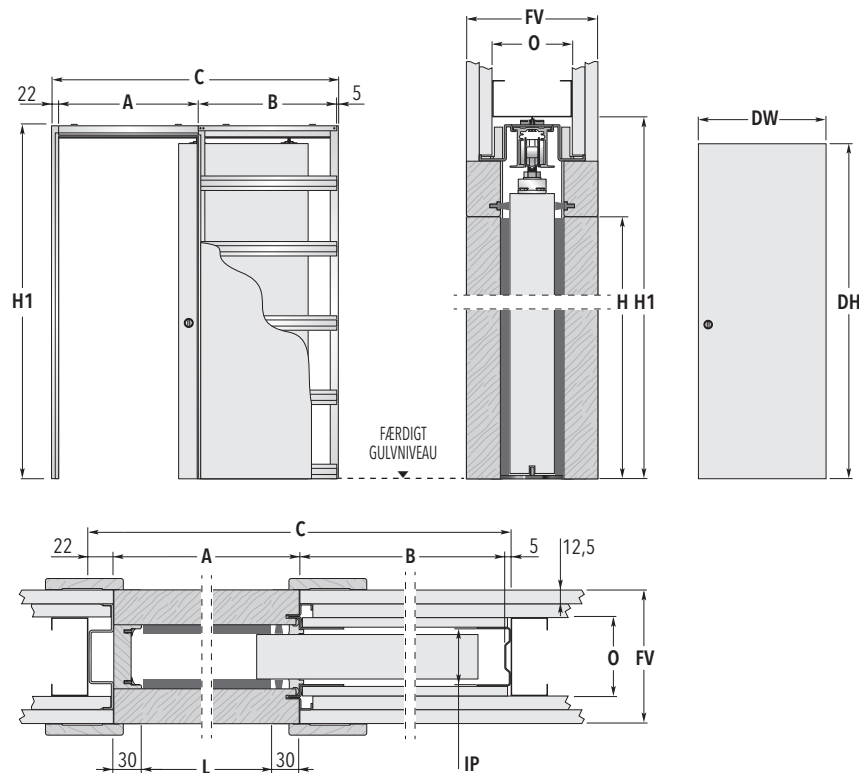

MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL			DØRPLADE*	
		C x H1	A	B	DW	DH
6 x 21 M	590 x 2030	1294 x 2120	650	617	625	2040
7 x 21 M	690 x 2030	1494 x 2120	750	717	725	2040
8 x 21 M	790 x 2030	1694 x 2120	850	817	825	2040
9 x 21 M	890 x 2030	1894 x 2120	950	917	925	2040
10 x 21 M	990 x 2030	2094 x 2120	1050	1017	1025	2040

FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP
95	70 med 1 lag gips	54
120	70 med 2 lag gips	54
120	95 med 1 lag gips	79
125	75 med 2 lag gips	54
145	95 med 2 lag gips	79
150	100 med 2 lag gips	66

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lysnings størrelse 590 - 1190 mm. ▶ Lysnings højde 2000 - 2400 mm. ▶ Denne model tilbydes helt op til L: 2000 mm x H1: 2800 mm. ▶ Kassetterne er produceret med 50 mm interval i lysningen. ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes. ▶ Overordnede Mål (C) er forskellige for tykkelse 150 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Når der anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde, må dørpladens tykkelse maks. være 40 mm (det samme gælder kassetter til glassdøre). ▶ Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg). ▶ Skydedørselementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet. * Oplyste mål for trædøre. ▶ Dørplader: Massiv. Tilbydes også med glasudskæring. ▶ Karme: Karme kan tilpasses til alle vægtyper og kan forlænges efter ønske. Tilbydes i Ovntrøret limtræ, MDF eller stålbeskyttende. ▶ Større dimensioner fås i forskellige dB-klassificeringer. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS® DS

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk