


ECLISSE SYNTESIS® LINE DOBBELT GLASDØR

LET VÆG

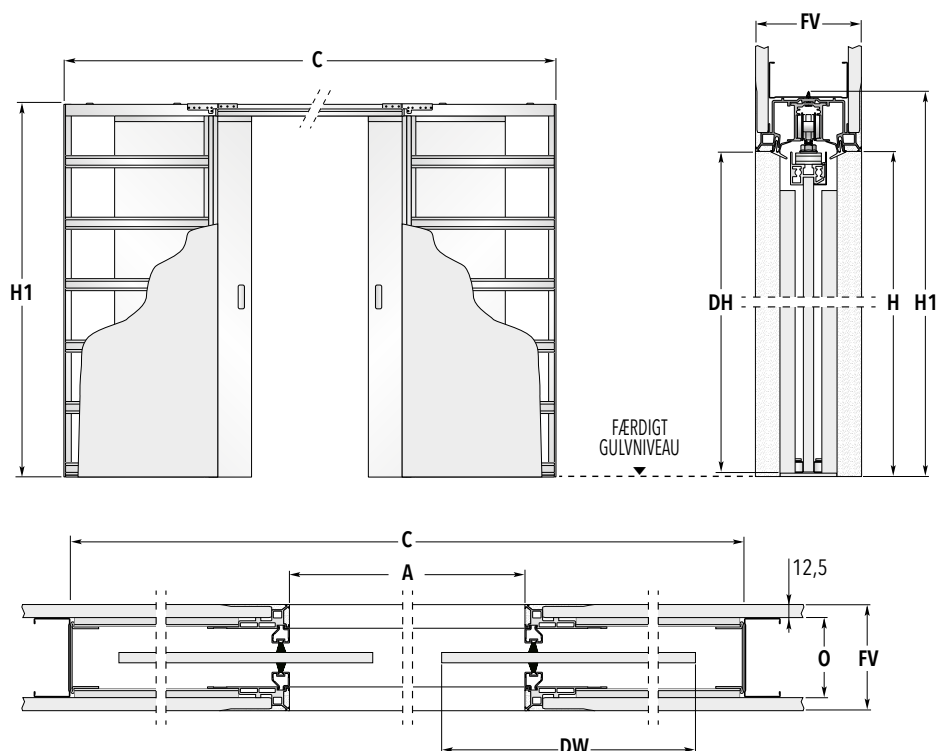

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING A x H	B	OVERORDNEDE MÅL C x H1	DØRPLADE DW	DH
1200 x 2048	750	2700 x 2108	625	2040
1400 x 2048	850	3100 x 2108	725	2040
1600 x 2048	950	3500 x 2108	825	2040
1800 x 2048	1050	3900 x 2108	925	2040
2000 x 2048	1150	4300 x 2108	1025	2040
FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP		
100	75 med 1 lag gips	54		
120	95 med 1 lag gips	54		
125	75 med 2 lag gips	54		
150	100 med 2 lag gips	54		

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNDELIGT TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

Skydedørssystem med bredde 600+600 op til 1300+1300 mm og højde 1000 op til 2700 mm er tilgængeligt. (Minimum størrelse: 100 mm bredde, 50 mm i højde) Bredde imellem A: 1300 mm kræver specielle dørplader.

- ▶ Vægtykkelse 120 mm, 125 mm, 150 mm for A mere end 2000 mm for alle højder.
- ▶ Max glasplade tykkelse 10 mm, minimum 8 mm.
- ▶ Max dørplade vægt 100 kg.

Pga. af systemets produktionsbehov og sikkerhedsmæssige årsager forventer ECLISSE, at dørpladerne står fremme med 80 mm i hver side.

- ▶ Hvis dette ikke ønskes, gør det justerbare dørstop i skinnen det muligt blot at ændre passagestørrelse til det ønskede behov for passagen.

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BASEBOARD
- ▶ SYNKRONTRÆK TIL SYNTESIS®
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk