


ECLISSE BLYDØR DOBBELT

LETTVEGG

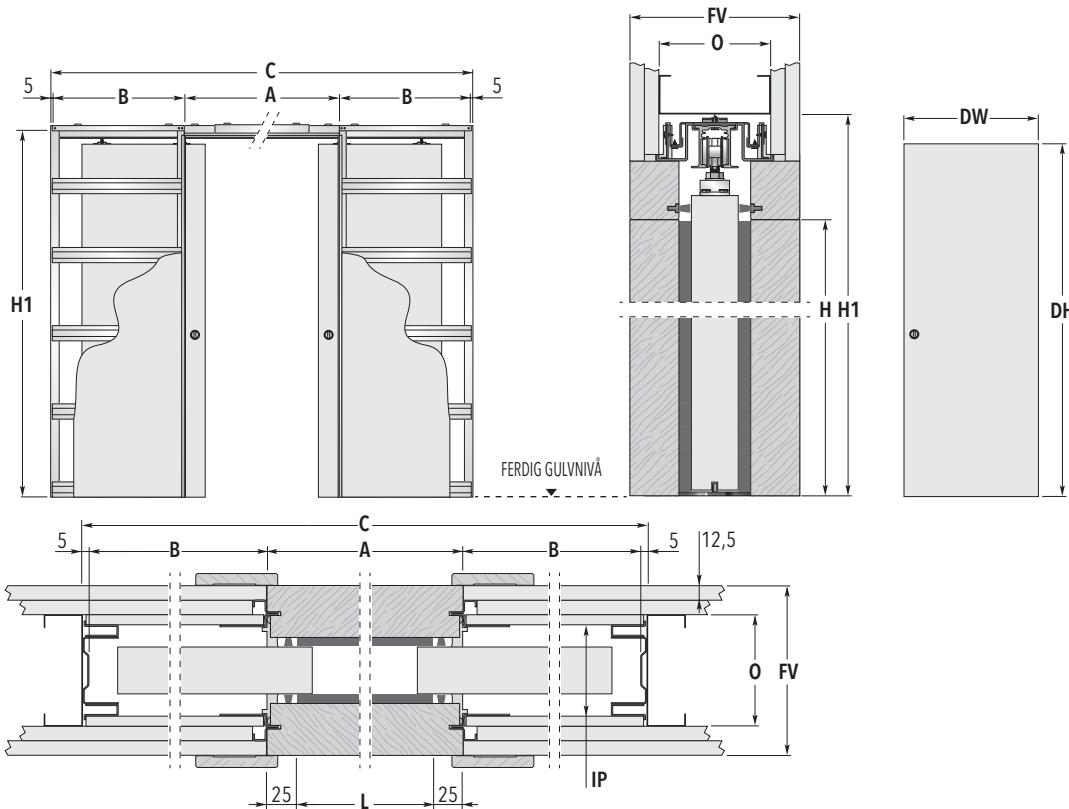

MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL C x H1	A	B	DW	DH
12 x 21 M	1200 x 2030	2494 x 2120	1250	617	625	2040
14 x 21 M	1400 x 2030	2894 x 2120	1450	717	725	2040
16 x 21 M	1600 x 2030	3294 x 2120	1650	817	825	2040
18 x 21 M	1800 x 2030	3694 x 2120	1850	917	925	2040
20 x 21 M	2000 x 2030	4094 x 2120	2050	1017	1025	2040
22 x 21 M	2200 x 2030	4494 x 2120	2250	1117	1125	2040
24 x 21 M	2400 x 2030	4894 x 2120	2450	1217	1225	2040
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O		INNVENDIG PASSASJE = IP		
145		95 med 2 lag gips		79		

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILGJENGELIG TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

- Lysnings-størrelse 1200 - 2400 mm.
- Lysningens høyde 500 - 2400 mm.
- Denne modellen tilbys helt opp til L: 2400 mm x H1: 2400 mm.
- Kassettene fremstilles med stigende intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i høyden.
- Kasserter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladmål som avviker fra standardmålene kan tilbys.
- Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opp til 150 kg).
- Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.
- * Opplyste mål for tredører.
- **Farger:** Ral & NCS etter ønske.
- **Karmer:** Karmer kan tilpasses til alle veggtyper og kan forlenges etter ønske.

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SYNKRONTREKK TIL DOBBELTDØR
- E-MOTION
- ANTI-VRI SKINNE

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE ScandinaVIA ApS - Tøbovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no