


ECLISSE DOBBELT

FERDIG VEGGTYKKELSE 95 ELLER 120

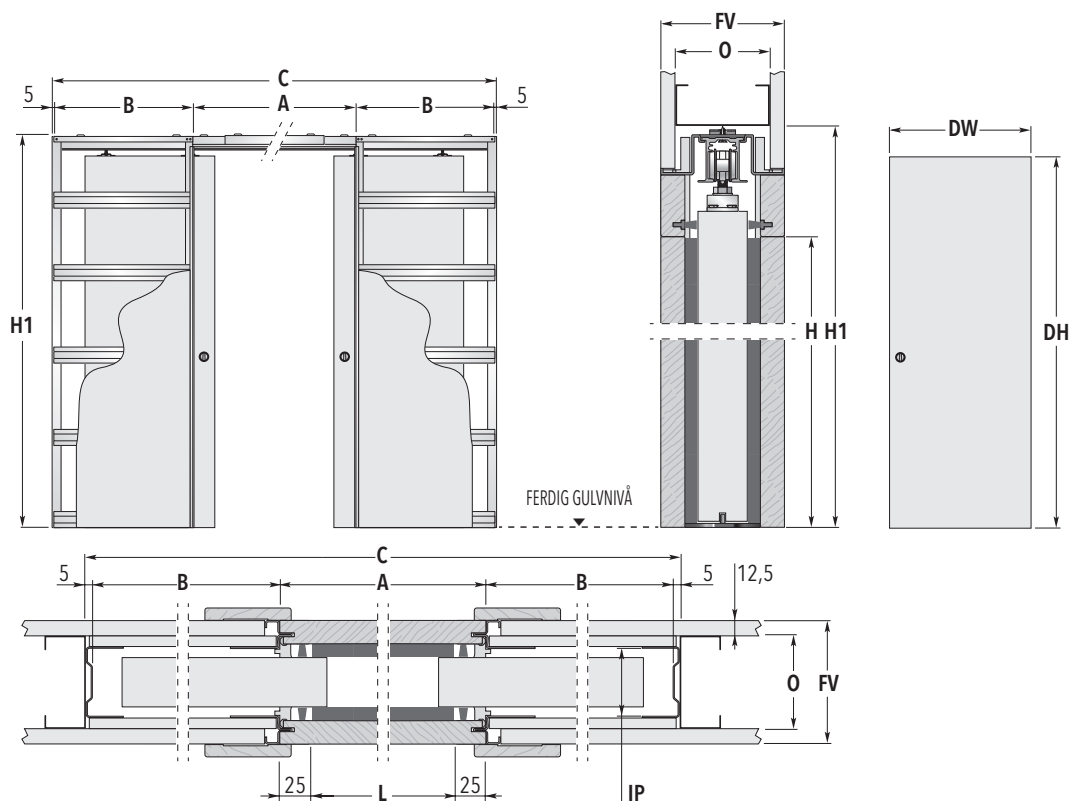

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL C x H1	A	B	DØRBLAD*	
				DW	DH
1200 x 2030	2494 x 2120	1250	617	625	2040
1300 x 2030	2794 x 2120	1350	717	675	2040
1400 x 2030	2894 x 2120	1450	717	725	2040
1500 x 2030	3194 x 2120	1550	817	775	2040
1600 x 2030	3294 x 2120	1650	817	825	2040
1700 x 2030	3594 x 2120	1750	917	875	2040
1800 x 2030	3694 x 2120	1850	917	925	2040
1900 x 2030	3994 x 2120	1950	1017	975	2040
2000 x 2030	4094 x 2120	2050	1017	1025	2040
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O		INNSENDIG PASSASJE = IP	
95		70 med 1 lag gips		54	
120		70 med 2 lag gips		54	

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILJENGELIG TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> ► Lysningsstørrelse 1200 - 2400 mm. ► Lysningens høyde 500 - 2600 mm. ► Kassetten fremstilles med stigende intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i høyden. ► Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladsmål som avviker fra standardmålene kan tilbys. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Når det anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde kan dørbladets tykkelse maks. være 40 mm (det samme gjelder kassetten til glassdører). ► Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opptil 150 kg). ► Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet. <p>* Opplyste mål for tredører.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► ECLISSE BIAS® ► ECLISSE BIAS® DS ► SYNKRONTREKK TIL DOBBELTDØR ► E-MOTION ► ANTI-VRI SKINNE

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tøbovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no