


# ECLISSE DOBBELT HOIST

## TIL GJENNOMGÅENDE TAKHEIS

LETTVEGG

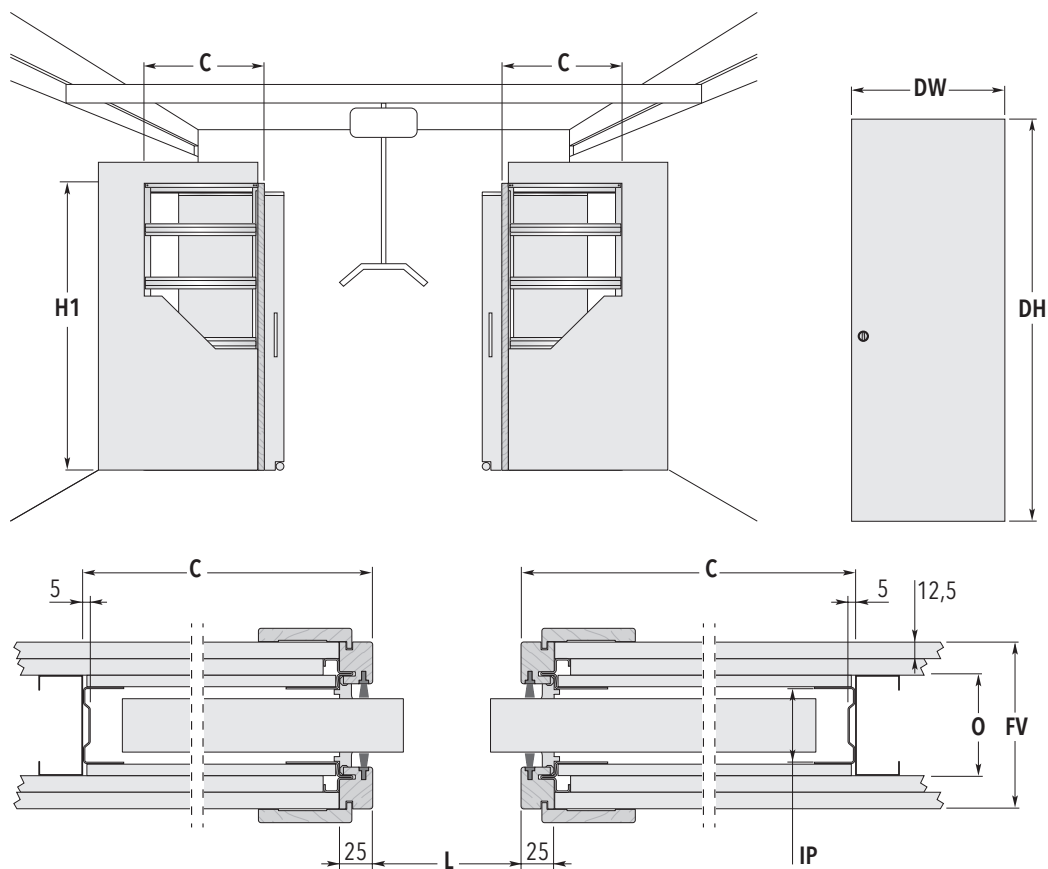

### MÅLBOKS

MODEL	STØRRELSE L	OVERORDNEDE MÅL		DØRBLAD*	
		C x H1	DW	DH	
12 x 21 M	1200	647 x 2120	625+625	2060	
14 x 21 M	1400	747 x 2120	725+725	2060	
16 x 21 M	1600	847 x 2120	825+825	2060	
18 x 21 M	1800	947 x 2120	925+925	2060	
20 x 21 M	2000	1047 x 2120	1025+1025	2060	
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O		INNSENDIG PASSASJE = IP	
120		95 med 1 lag gips		79	
145		95 med 2 lag gips		79	

Alle mål er angitt i mm.

### IKKE STANDARD STØRRELSE

- ▶ Lysnings-størrelse 1200 - 2400 mm.
- ▶ Lysningens høyde 500 - 2350 mm.
- ▶ Denne modellen tilbys helt opp til H1: 2350 mm.
- ▶ Kassetene fremstilles med stigende intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i høyden.
- ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladsmål som avviker fra standardmålene kan tilbys.

### BEMERKNINGER

- ▶ Dørbladet må maks. veie 30 kg.
- ▶ Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.
- \* Opplyste mål for tredører.
- ▶ **DØRBLADER:** Celle eller massivt dørblad
- ▶ **Karmer:** Karmer kan tilpasses til alle veggtyper og kan forlenges etter ønske.
- ▶ Tilbys i ovnstørket limtre, MDF eller stålbeskyttende.

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no