


# ECLISSE LUCE DOBBELT

LETTVEGG

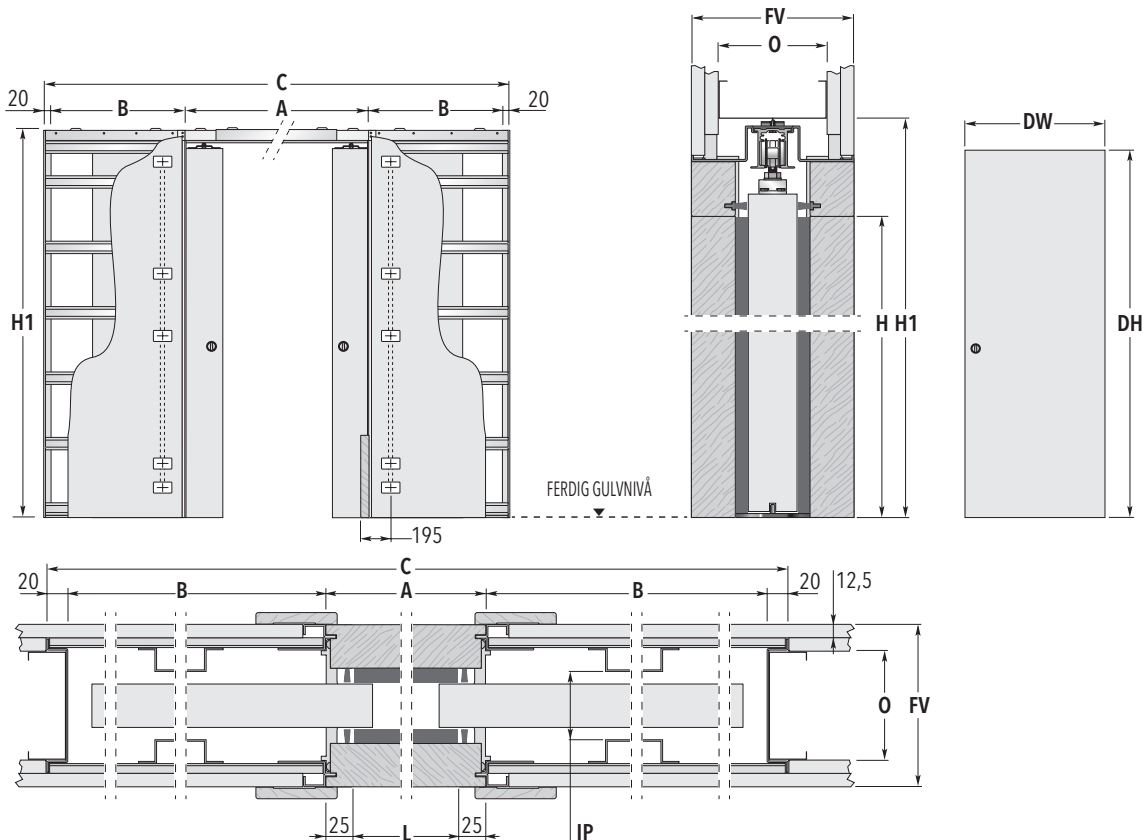

## STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRBLAD*			
	C x H1	A	B	DW	DH	
1200 x 2030	2520 x 2120	1250	615	625	2040	
1300 x 2030	2820 x 2120	1350	715	675	2040	
1400 x 2030	2920 x 2120	1450	715	725	2040	
1500 x 2030	3220 x 2120	1550	815	775	2040	
1600 x 2030	3320 x 2120	1650	815	825	2040	
1700 x 2030	3620 x 2120	1750	915	875	2040	
1800 x 2030	3720 x 2120	1850	915	925	2040	
1900 x 2030	4020 x 2120	1950	1015	975	2040	
2000 x 2030	4120 x 2120	2050	1015	1025	2040	

FERDIG VEGG = FV	OPPBYGGET VEGG = O	INNSENDIG PASSASJE = IP
150	100 mm, enten med dobbelt lag gips, eller enkelt lag gips på skyvedørskassetten.	62

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILGJENGELIG TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

- ▶ Lysnings-størrelse 1200 - 2400 mm.
- ▶ Lysningens høyde 1000 - 2600 mm.
- ▶ Kassetten fremstilles med stigende intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i høyden.

- ▶ Maks. dørtykkelse 45 mm (inklusive rammer til glassdør) standardmodell.
- ▶ Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opptil 150 kg).
- ▶ Maks. strøm-boks dybde 40 mm (2 bokser er inkludert)



- ▶ Ikke-standard posisjon for strøm-bokse er mulig (skal godkjennes av vår tekniske avdeling).
- ▶ Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.
- \* Opplyste mål for tredører.

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SYNKRONTREKK TIL DOBBELTDØR
- ▶ E-MOTION
- ▶ ANTI-VRI SKINNE

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no