


ECLISSE LUCE SINGLE

LETTVEGG

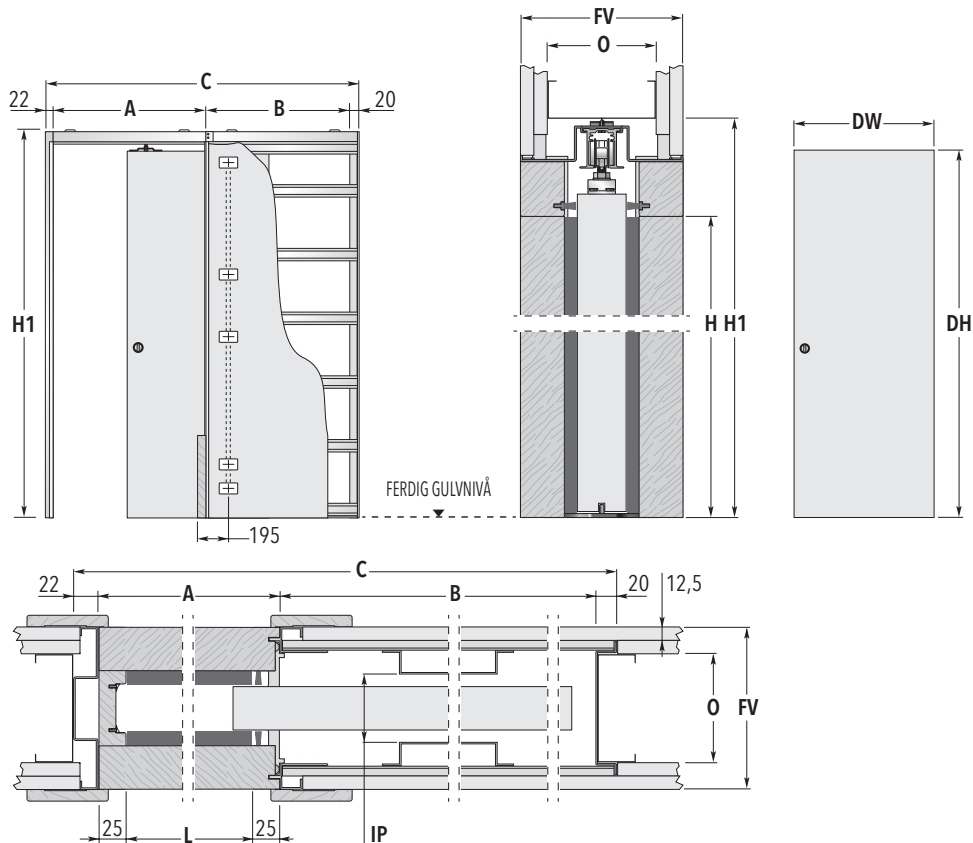

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL			DØRBLAD*	
	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2030	1307 x 2120	650	615	625	2040
650 x 2030	1457 x 2120	700	715	675	2040
700 x 2030	1507 x 2120	750	715	725	2040
750 x 2030	1657 x 2120	800	815	775	2040
800 x 2030	1707 x 2120	850	815	825	2040
850 x 2030	1857 x 2120	900	915	875	2040
900 x 2030	1907 x 2120	950	915	925	2040
950 x 2030	2057 x 2120	1000	1015	975	2040
1000 x 2030	2107 x 2120	1050	1015	1025	2040

FERDIG VEGG = FV	OPPBYGGET VEGG = O	INNENDIG PASSASJE = IP
150	100 mm, enten med dobbelt lag gips, eller enkelt lag gips på skyvedørskassetten.	62

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILGJENGELIG TILBEHØR
-------------------------	--------------	-----------------------

- Lysnings-størrelse 600 - 1200 mm.
- Lysningens høyde 1000 - 2600 mm.
- Kassetten er produsert med 50 mm intervaller i lysningen.

- Maks. dørtykkelse 45 mm (inklusive rammer til glassdør) standardmodell.
- Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opptil 150 kg).
- Maks. strøm-boks dybde 40 mm (2 bokser er inkludert)



- Ikke-standard posisjon for strøm-bokse er mulig (skal godkjennes av vår tekniske avdeling).
- Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.
- * Opplyste mål for tredører.

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- KONSTANT SELVLUKKING
- E-MOTION
- ANTI-VRI SKINNE

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no