


ECLISSE SINGLE HOIST

STANDARD INNBYGGING TIL GJENNOMGÅENDE TAKHEIS

LETTVEGG

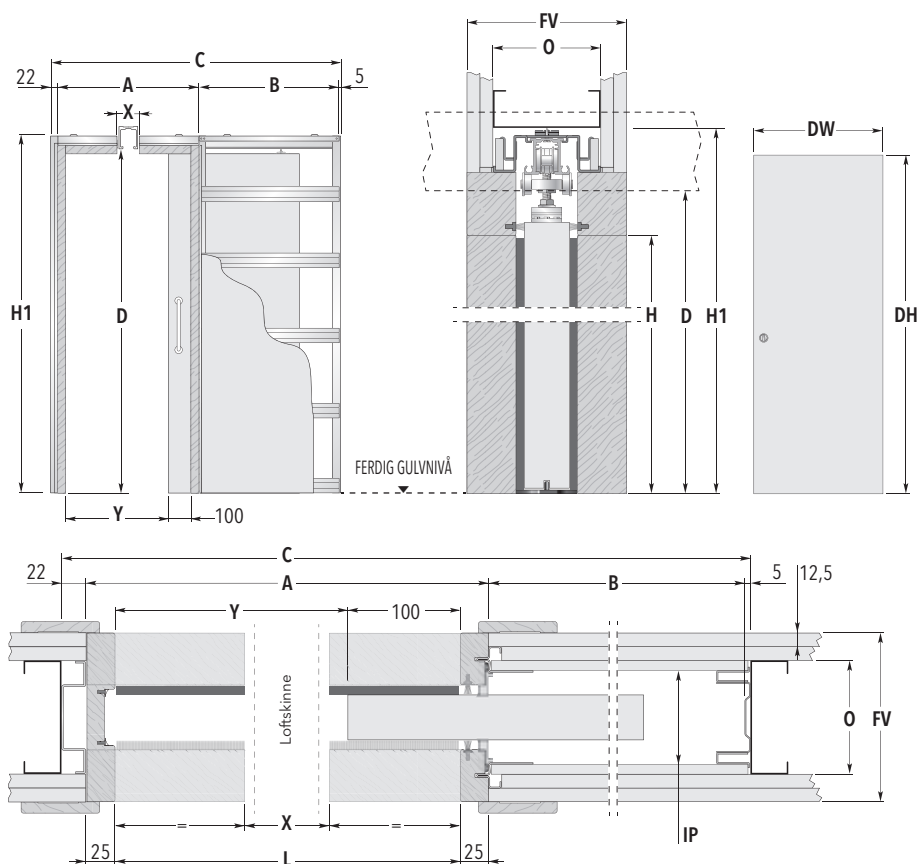

MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL				DØRBLAD*	
		C x H1	A	B	D	DW	DH
9 x 21 M	900 x 2010	2094 x 2140	1050	1017	2050	1025	2040
10 x 21 M	1000 x 2010	2294 x 2140	1150	1117	2050	1125	2040
11 x 21 M	1100 x 2010	2494 x 2140	1250	1217	2050	1225	2040
12 x 21 M	1200 x 2010	2694 x 2140	1350	1317	2050	1325	2040
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O				INNSENDIG PASSASJE = IP	
95		70 med 1 lag gips				54	
120		95 med 1 lag gips				79	
150		100 med 2 lag gips				66	

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE

- Lysnings-størrelse 900 - 1200 mm.
- Lysningens høyde 2030 - 3000 mm.
- Denne modellen tilbys helt opp til L: 2000 mm x H1: 3000 mm.
- Kassetten fremstilles med stigende intervaller på 50+50 mm i bredden og 50 mm i høyden.
- Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladsmål som avviker fra standardmålene kan tilbys.
- **D: Takskinne:** Takheisen bestemmer høyden på skyvedøren.
- Overordnede mål (C) er forskjellige for tykkelsen 150 mm.

BEMERKNINGER

- **X** Minimum størrelse 50 mm/ Maksimum størrelse 200 mm
- **Y** Minimum størrelse 800 mm/ Maksimum størrelse 1200 mm
- **X** mål må være spesifisert - **X** Mål må spesifiseres
- **Y** eller **L** mål må være spesifisert - **Y** o **L**-mål må spesifiseres
- Dørbladet kan maks. veie 60 kg.
- Skyvedørelementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.
- * Opplyste mål for tredører.
- **DØRBLADER:** Vi tilbyr dørblader både i Celle og Massiv, helt opp til 2030 x 2750 mm. Tilbys også med glassutskjæring
- **Karmer:** Karmer kan tilpasses til alle veggtyper og kan forlenges etter ønske.
- Tilbys i ovenstørket limtre, MDF eller stålbeskyttende.

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no