


ECLISSE BRANDSKYDEDØR SINGLE

LET VÆG

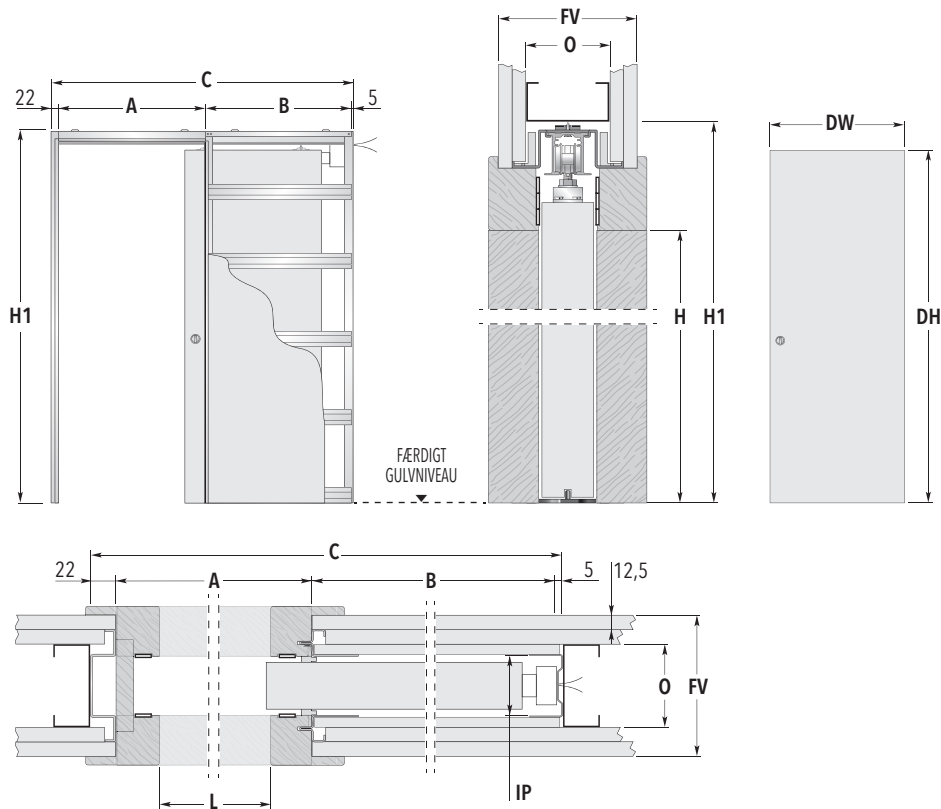

MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE*		
		C x H1	A	B	DW	DH
7 x 21 M	678 x 2030	1494 x 2120	750	717	725	2040
8 x 21 M	778 x 2030	1694 x 2120	850	817	825	2040
9 x 21 M	878 x 2030	1948 x 2120	950	917	925	2040
10 x 21 M	978 x 2030	2094 x 2120	1050	1017	1025	2040
11 x 21 M	1078 x 2030	2294 x 2120	1150	1117	1125	2040
12 x 21 M	1178 x 2030	2494 x 2120	1250	1217	1225	2040
FÆRDIG VÆG= FV		OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP			
120		70 med 2 lag gips	54			
145		95 med 2 lag gips	79			
150		100 med 2 lag gips	66			

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE

- ▶ Lysnings størrelse 600 - 1200 mm.
- ▶ Lysnings højde 500 - 2600 mm.
- ▶ Kassetterne er produceret med 50 mm interval i lysningen.
- ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørplademål, som afviger fra standardmålene, kan tilbydes.
- ▶ Overordnede Mål (C) er forskellige for tykkelse 150 mm.

BEMÆRKNINGER

- ▶ Når der anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde, må dørpladens tykkelse maks. være 40 mm (det samme gælder kassetter til glasdøre).
- ▶ Dørpladen må maks. veje 100 kg (tilbydes op til 150 kg).
- ▶ Skydedørelementet fra ECLISSE kan anvendes til enhver dørplade på markedet.
- * Oplyste mål for trædøre.

TILGÆNGELIGT TILBEHØR

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ KONSTANT SELVLUK
- ▶ ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk