


ECLISSE BRANNSKYVEDØR SINGLE

LETTVEGG

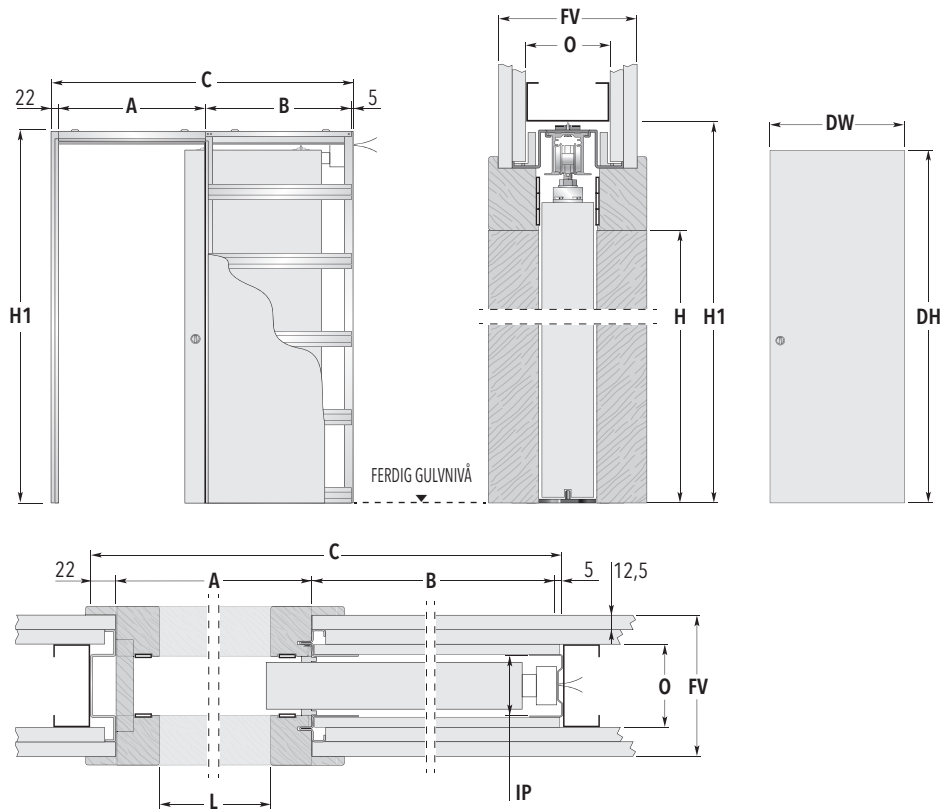

MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRBLAD*		
		C x H1	A	B	DW	DH
7 x 21 M	678 x 2030	1494 x 2120	750	717	725	2040
8 x 21 M	778 x 2030	1694 x 2120	850	817	825	2040
9 x 21 M	878 x 2030	1894 x 2120	950	917	925	2040
10 x 21 M	978 x 2030	2094 x 2120	1050	1017	1025	2040
11 x 21 M	1078 x 2030	2294 x 2120	1150	1117	1125	2040
12 x 21 M	1178 x 2030	2494 x 2120	1250	1217	1225	2040
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O		INNVEDIG PASSASJE = IP		
120		70 med 2 lag gips		54		
145		95 med 2 lag gips		79		
150		100 med 2 lag gips		66		

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILGJENGELIG TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lysnings-størrelse 600 - 1200 mm. ▶ Lysningens høyde 500 - 2600 mm. ▶ Kassetten er produsert med 50 mm intervaller i lysningen. ▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladsmål som avviker fra standardmålene kan tilbys. ▶ Overordnede mål (C) er forskjellige for tykkelsen 150 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Når det anvendes kassetter med maks. 54 mm dybde kan dørbladets tykkelse maks. være 40 mm (det samme gjelder kassetten til glassdører). ▶ Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opptil 150 kg). ▶ Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet. <p>* Opplyste mål for tredører.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS® DS ▶ KONSTANT SELVLUK ▶ ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no