



ECLISSE SYNTESIS LINE

LET VÆG

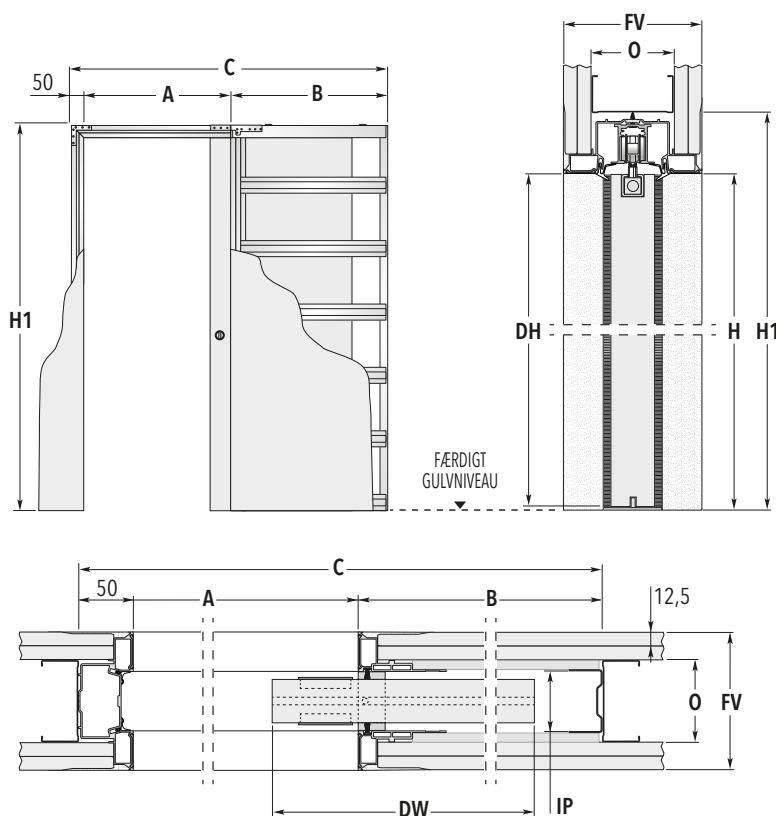

DØRPLADE

ECLISSE SYNTESIS LINE dørplade skal være med not i top, som vist på billedet. (Ikke gældende ved glassdøre)

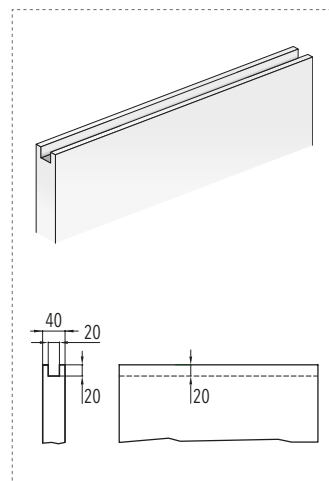

STANDARDMÅL

MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING A x H	OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE*	
	B	C x H1	DW	DH
600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040

FÆRDIG VÆG= FV	OPBYGGET VÆG= O	INDVENDIG PASSAGE= IP
100	75 med 1 lag gips	54
120	95 med 1 lag gips	54
	70 med 2 lag gips	
125	75 med 2 lag gips	54
150	100 med 2 lag gips	54

Alle mål er angivet i mm

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMÆRKNINGER	TILGÆNGELIGT TILBEHØR
Skydedørssystem med bredde 600 op til 1300 mm og højde 1000 op til 2700 mm er tilgængeligt. (Minimum størrelse: 50 mm bredde, 50 mm i højde) Bredde imellem A: 650 mm kræver specielle dørplader.	► Vægtykkelse 120 mm, 125 mm, 150 mm for A mere end 1000 mm for alle højder. ► Max dørplade tykkelse 40 mm (inklusive alle rammer for glas døre). ► Max dørplade vægt 100 kg. * Kun træ dørplade. Pga. af systemets produktionsbehov og sikkerhedsmæssige årsager forventer ECLISSE, at dørpladerne står fremme med 80 mm i hver side. ► Hvis dette ikke ønskes, gør det justerbare dørstop i skinnen det muligt blot at ændre passagestørrelse til det ønskede behov for passagen. ► For at få døren helt til at forsvinde, kræves der en udfræsning. ► Udfræsningen til anti-vrid-skinne-profilen skal have følgende dimensioner: 7 x 15 mm.	► ECLISSE SYNTESIS BASEBOARD ► ECLISSE BIAS ► ECLISSE BIAS DS ► ECLISSE Push&Pull S ► ANTI-VRID SKINNE

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk