


# ECLISSE BLYDØR SINGLE

LETTVEGG

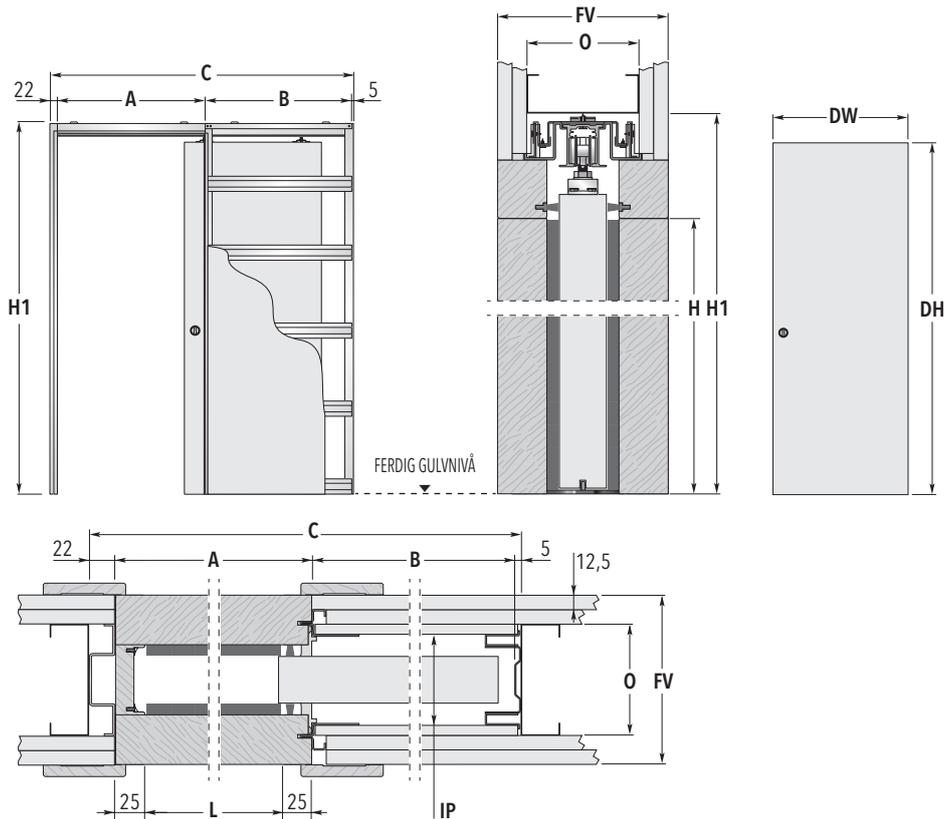

## 2494MÅLBOKS

MODEL	MAKS. STØRRELSE PÅ LYSNING L x H	OVERORDNEDE MÅL			DØRBLAD*	
		C x H1	A	B	DW	DH
6 x 21 M	600 x 2030	1294 x 2120	650	617	625	2040
7 x 21 M	700 x 2030	1294 x 2120	750	717	725	2040
8 x 21 M	800 x 2030	1494 x 2120	850	817	825	2040
9 x 21 M	900 x 2030	1694 x 2120	950	917	925	2040
10 x 21 M	1000 x 2030	1894 x 2120	1050	1017	1025	2040
11 x 21 M	1100 x 2030	2094 x 2120	1150	1117	1125	2040
12 x 21 M	1200 x 2030	2294 x 2120	1250	1217	1225	2040
FERDIG VEGG = FV		OPPBYGGET VEGG = O			INNSENDIG PASSASJE = IP	
145		95 med 2 lag gips			79	

Alle mål er angitt i mm.

IKKE STANDARD STØRRELSE	BEMERKNINGER	TILGJENGELIG TILBEHØR
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lysnings-størrelse 600 - 1200 mm.</li> <li>▶ Lysningens høyde 500 - 2400 mm.</li> <li>▶ Denne modellen tilbys helt opp til L: 1200 mm x H1: 2400 mm.</li> <li>▶ Kassettene er produsert med 50 mm intervaller i lysningen.</li> <li>▶ Kassetter med overordnede mål, lysningsstørrelse og dørbladsmål som avviker fra standardmålene kan tilbys.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dørbladet må maks. veie 100 kg (tilbys i opptil 150 kg).</li> <li>▶ Skyvedørselementet fra ECLISSE kan brukes til ethvert dørblad på markedet.</li> </ul> <p>* Opplyste mål for tredører.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Farger:</b> Ral &amp; NCS etter ønske.</li> <li>▶ <b>Karmer:</b> Karmer kan tilpasses til alle veggtyper og kan forlenges etter ønske.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ KONSTANT SELVLUKKING</li> <li>▶ E-MOTION</li> <li>▶ ANTI-VRI SKINNE</li> </ul>

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962  
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no