


ECLISSE 40 SINGLE


DØRÅBNINGER




UDADGÅENDE DØR





INDADGÅENDE DØR

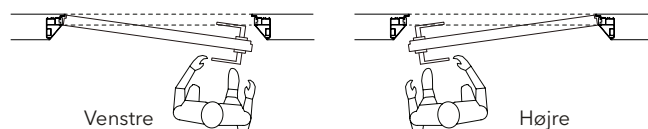

Det særlige kendetegn for ECLISSE 40 er muligheden for at installere dørene helt op til loftet. Med løsningen uden overligger er det muligt at opnå fuld integration mellem dør, væg og loft.

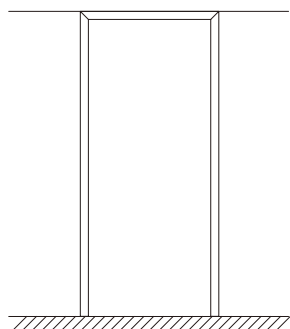

Med overligger

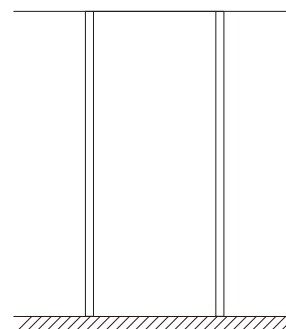

Uden overligger

Ring for nærmere information

ECLISSE 40 SINGLE

ANVENDELSE

Rammen passer både til let væg og massiv væg.



Ved massiv væg cementeres seks klemmer ind i de særlige rum, der bliver lavet i muren.

Ved let væg sættes rammen fast med skruer på træ- eller metalkonstruktionen i de eksisterende huller.



UDADGÅENDE DØR

INDADGÅENDE DØR



Ramme på massiv væg - Færdig vægtykkelse 108/125/150 mm

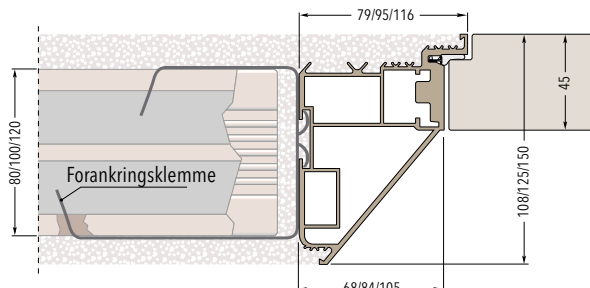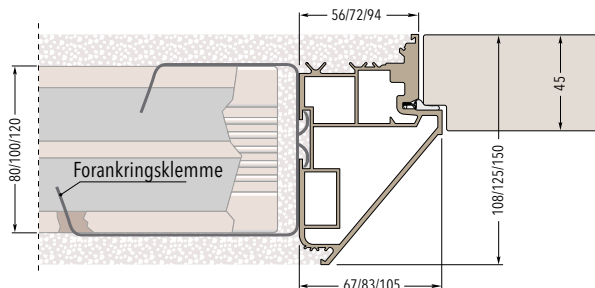

Ramme på let væg med én gipsplade - Færdig vægtykkelse 100/125 mm

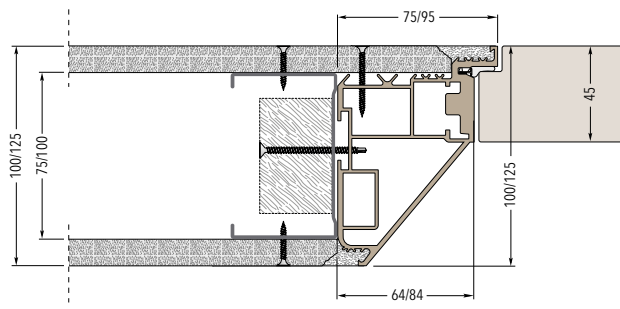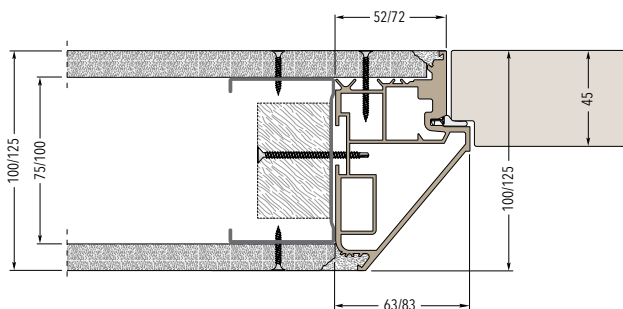


Ramme på let væg med to gipsplader - Færdig vægtykkelse 100/125/150 mm

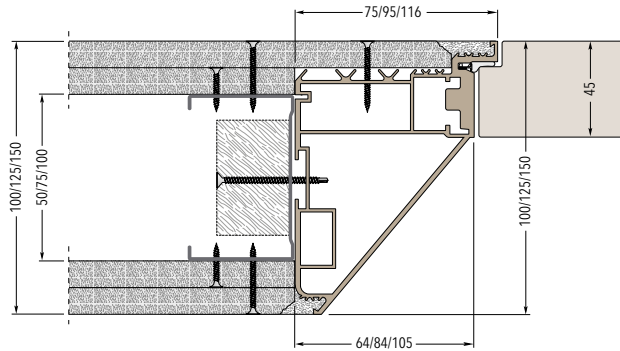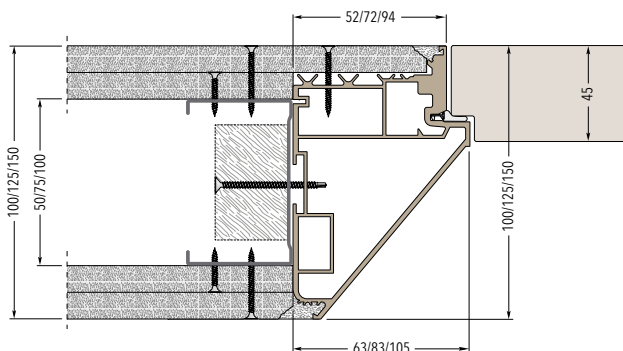

Ring for nærmere information

ECLISSE 40 SINGLE

RAMME MED OVERLIGGER - UDADGÅENDE DØR - INDADGÅENDE DØR

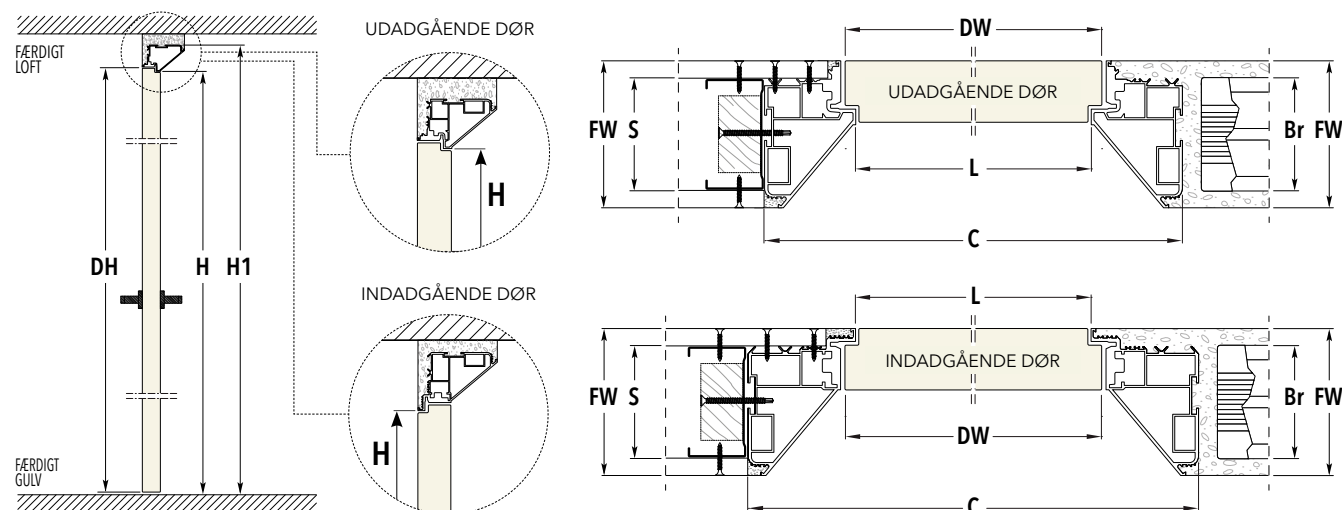

FÆRDIG VÆG 100

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE		INDADGÅENDE		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	726	2163/2463	750	2175/2475	616	2104/2404
700	2100/2400	826	2163/2463	850	2175/2475	716	2104/2404
800	2100/2400	926	2163/2463	950	2175/2475	816	2104/2404
900	2100/2400	1026	2163/2463	1050	2175/2475	916	2104/2404
1000	2100/2400	1126	2163/2463	1150	2175/2475	1016	2104/2404

FÆRDIG VÆG 108

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE		INDADGÅENDE		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	734	2167/2467	758	2179/2479	616	2104/2404
700	2100/2400	834	2167/2467	858	2179/2479	716	2104/2404
800	2100/2400	934	2167/2467	958	2179/2479	816	2104/2404
900	2100/2400	1034	2167/2467	1058	2179/2479	916	2104/2404
1000	2100/2400	1134	2167/2467	1158	2179/2479	1016	2104/2404

FÆRDIG VÆG 125

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE		INDADGÅENDE		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	766	2183/2483	790	2195/2495	616	2104/2404
700	2100/2400	866	2183/2483	890	2195/2495	716	2104/2404
800	2100/2400	966	2183/2483	990	2195/2495	816	2104/2404
900	2100/2400	1066	2183/2483	1090	2195/2495	916	2104/2404
1000	2100/2400	1166	2183/2483	1190	2195/2495	1016	2104/2404

FÆRDIG VÆG 150

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE		INDADGÅENDE		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	810	2205/2505	832	2216/2516	616	2104/2404
700	2100/2400	910	2205/2505	932	2216/2516	716	2104/2404
800	2100/2400	1010	2205/2505	1032	2216/2516	816	2104/2404
900	2100/2400	1110	2205/2505	1132	2216/2516	916	2104/2404
1000	2100/2400	1210	2205/2505	1232	2216/2516	1016	2104/2404

FÆRDIG VÆG= FV	MASSIV VÆG		LET VÆG	
	FV	MURSTEN= Mu	FV	LET VÆG= S
100 →	--	--	100	50 med to lag gipsplader 75 med et lag gipsplade
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 med to lag gipsplader 100 med et lag gipsplade
150 →	150	120	150	100 med to lag gipsplader

Mål er opgivet i mm.

BEMÆRKNINGER

- Højdeintervaller for hver 50 mm fra 1650 mm til 3000 mm.
- Max vægt på dørplade med tre hængsler: 50 kg.
- Tilgængelige overflader: Grundet, Lys bronze, Mørk bronze, Grafitbronze.
- Installer på færdigt gulvniveau.

TILBEHØR

- Selvlukkende dørhængsel

Ring for nærmere information





Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk

ECLISSE 40 SINGLE

RAMME UDEN OVERLIGGER - UDADGÅENDE DØR - INDADGÅENDE DØR

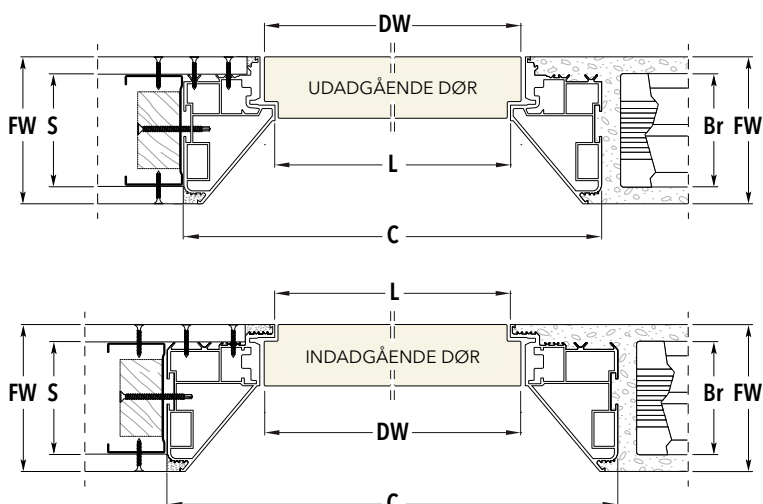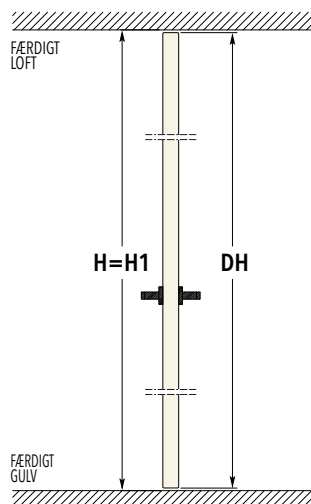

FÆRDIG VÆG 100

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		INDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

FÆRDIG VÆG 108

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		INDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

FÆRDIG VÆG 125

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		INDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

FÆRDIG VÆG 150

MÅL PÅ LYSNING		UDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		INDADGÅENDE OVERORDNEDE MÅL		DØRPLADE T 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	810	2700	832	2700	616	2693
700	2700	910	2700	932	2700	716	2693
800	2700	1010	2700	1032	2700	816	2693
900	2700	1110	2700	1132	2700	916	2693
1000	2700	1210	2700	1232	2700	1016	2693

FÆRDIG VÆG = FV	MASSIV VÆG		LET VÆG	
	FV	MURSTEN = Mu	FV	LET VÆG = S
100 →	--	--	100	50 med to lag gipsplader 75 med et lag gipsplade
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 med to lag gipsplader 100 med et lag gipsplade
150 →	150	120	150	100 med to lag gipsplader

Mål er opgivet i mm.

BEMÆRKNINGER

- I udgaven uden overligger er højdeintervallerne for hver 10 mm.
- Højdeintervaller for hver 50 mm fra 1650 mm til 3000 mm.
- Max vægt på dørplade med tre hængsler: 50 kg.
- Tilgængelige overflader: Grundet, Lys bronze, Mørk bronze, Grafitbronze.
- Installer på færdigt gulvniveau.

TILBEHØR

- Selvlukkende dørhængsel

Ring for nærmere information



Indbyggede skydedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tobovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +45 64673469 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk