


ECLISSE E-MOTION

TEKNISKE DETALJER

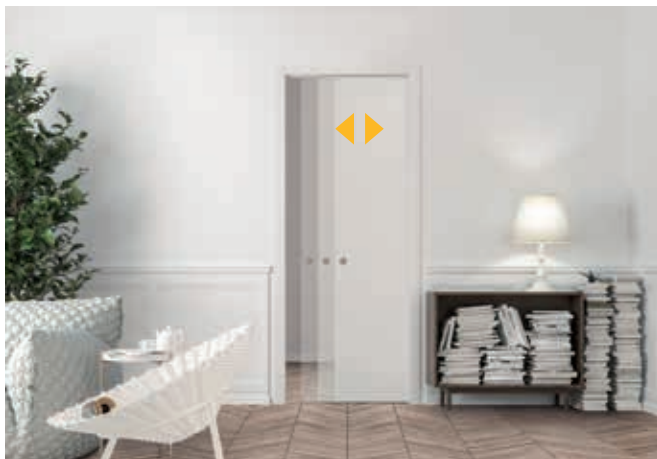

E-MOTION er den nye lineære motoren til ECLISSE innebygde skyvedører, som er klargjort til innbygging i en enkelt dørinnbyggingsmodul. Den magnetiske teknologien som er brukt, gjør den stillegående og enkel å installere. Motoren er allerede montert med strømforsyning og kabler og klar til innbygging i Single-modellene.

Plug&play

Koble motoren til strømforsyning (AC 230V) og trykk på kontakten.

Selvjustering

Den innovative elektroniske styresystemet som er installert i skinnen starter selvjusteringen som registrerer passasjemål, vekt og friksjon på døren for innstilling av åpne/lukke syklusen (hastighet og akselerasjon).

Justerbar

Når selv-testingen er fullført, kan man endre døråpningshastigheten, åpningstiden og følsomheten ovenfor forhindringer.

Fås som standard til følgende funksjoner:

Push&Go: Ved hjelp av en lett manuell impuls på dørhåndtaket, starter systemet automatisk en åpnesyklus.

Automatikk: En impuls fra en radar, kontakt eller fjernbetjening åpner døren helt opp. Når døren åpnes, lukkes den automatisk igjen.

Åpen: Ved valg av denne funksjonen forblir døren åpen. Denne funksjonen gjør det også mulig å åpne døren manuelt.

Manuelt: Ved eventuell strømsvikt, arbeider E-MOTION manuelt. Ettersom det ikke er noen mekaniske elementer, gir det døren en glidende og stillegående bevegelse.

E-MOTION passer til Single dør:

- ECLISSE SINGLE;
ECLISSE LUCE SINGLE;
ECLISSE UNILATERAL;
- Passasjebredde for enkeltdører: bredde fra 700 til 1300 mm x høyde til 2600 mm.
- Maks. dørvekt 80 kg (tre- eller glassdører)
- Ferdig veggtykkelse: fra 95 mm.

E-MOTION passer til dobbeltdører: (2 motorer):

- ECLISSE DOBBELT;
ECLISSE LUCE DOBBELT;
- Passasjebredde for enkeltdører: bredde fra 600+600 til 1300+1300 mm x høyde til 2600 mm. (for L<700+700 mm følger det med en ekstern elektronisk boks)
- Maks. dørvekt 80 kg (tre- eller glassdører)
- Ferdig veggtykkelse: fra 95 mm.

Ekstraustyr: Fjernbetjening med mottakerkort. Aktive infrarøde sensoren med variabelt deteksjonsområde. Elektromekanisk blokk med fjernbetjening.

Bemerkninger: Hvis den monteres på en allerede installert innebygget skyvedør, minskes passasjehøyden med ca. 20 mm.

Ring for nærmere informasjon.



Innebygde skyvedørssystemer

ECLISSE Scandinavia ApS - Tøbovej 23 - 5690 Tommerup - Danmark - Tlf. +47 32771169 - CVR no. 36402962
info@eclisse.dk - www.eclisse.dk/no